

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 它山堰南环线改造工程

咨询业务类别 招标控制价审核

咨询报告日期 2025年5月28日

浙江明安工程管理有限公司

咨询报告书编号: ZJMAZJ25085

咨询项目委托单位全称:宁波市海曙区鄞江镇人民政府

咨询企业法定住所:宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦B座5楼

邮 编: 315199

联系电话: 0574-87884651

咨询作业期: 2025年5月22日- 2025年5月23日

法定代表人(签名或盖章):



项目负责人(签名):

金国强

审核人(签名):

周亚

审核人(签名):

唐杰

审定人(盖执业章):



郭善平

执业资格(盖执业章):



金国强

执业资格(盖执业章):



周亚

执业资格(盖执业章):



唐杰

浙江明安工程管理有限公司

ZJMAZJ25085

关于它山堰南环线改造工程招标控制价的审核报告

宁波市海曙区鄞江镇人民政府：

我们接受贵单位的委托，对由宁波市海曙区鄞江镇人民政府负责建设的它山堰南环线改造工程招标控制价进行了审核。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的审核资料，我们的责任是对该工程的招标控制价进行审核。我们依据贵单位提供的该工程施工图、由浙江世新工程管理有限公司编制的招标控制价等资料，并结合相关造价文件规定进行审核。在审核过程中，我们根据该工程的实际情况，实施了工程量计算、现场查勘核实及与委托单位核对等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

一、基本情况

该工程由宁波市海曙区鄞江镇人民政府负责建设。工程建设地点宁波市海曙区鄞江镇。该工程为新建景观台、景观节点、绿化等。

二、工程招标控制价审核情况

本工程招标控制价审核范围：施工图范围内新建景观台、景观节点、绿化等。

本工程招标控制价送审造价为叁佰贰拾陆万零捌佰叁拾元整(¥3260830元)，审核造价为叁佰贰拾陆万陆仟叁佰玖拾叁元整(¥3266393)，核减造价 10114元，核增造价 15677 元，净核增造价 5563 元。

主要核增原因：

- 1、 ϕ 140mm 松木桩, L=6m, 密排单价调整, 核增造价约 12165 元；
- 2、筒瓦屋面, 30 厚 M5 混合砂浆灰背层单价调整, 核增造价约 3265 元；
- 3、直通式塑料材质地漏 DN100 工程量调整, 核增造价约 247 元。

主要核减原因：

- 1、C25、C30 混凝土基础定额子目调整, 核减造价约 2039 元；

- 2、安全文明施工费费率及信息价调整，核减造价约 6840 元；
- 3、耐碱玻纤网格布 160g/m2 定额子目调整，核减造价约 1235 元。

三、本单位和注册造价工程师声明

1、委托人对提供我们的资料的真实性、可靠性、合法性、充分性负责，其他各有关资料提供单位也应对其各自所提供资料的真实性、可靠性、合法性负责。我们的责任是依据所提供的资料，独立、客观、公正的审核招标控制价。

2、本工程招标控制价审核结果为我们根据现有相关资料所作的结论，任何资料的变化和补充均可能影响审核结果。

- 附件： 1、招标控制价审核说明
2、招标控制价汇总表
3、单位工程预算书



浙江明安工程管理有限公司
2025年5月23日

主题词 建设 招标控制价 审核

抄送：

共印：肆份

招标控制价审核说明

一、招标控制价审核依据

- 1、委托单位提供的由宁波中鼎建筑设计有限公司设计的施工图(2025.05版本)、现场施工条件及常规施工方案等；
- 2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程）；
- 4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；
- 5、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）文件、《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（浙建站信〔2018〕52号）文件；
- 6、省、市造价文件及其他相关造价依据等。

二、招标控制价审核原则及办法

- 1、工程量：根据委托单位提供施工图、设计回复等进行工程量计算；
- 2、信息价

①材料市场价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025年4月刊宁波市价（除税信息价），无宁波市价参照《浙江造价信息》2025年第4期价格（除税信息价），无信息价材料按文件规定并结合市场询价（除税价格）计入，苗木价格按《宁波建设工程造价信息》（园林苗木专刊）2025年3月刊信息价（除税信息价）计入，无信息价苗木参照有关文件并结合市场询价（除税价格）计入。

②人工市场信息价按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025年4月刊计入。

- 3、取费标准

①企业管理费、利润费率：景观、绿化工程按园林绿化及景观工程中值计取；建筑工程按房屋建筑及构筑物工程中值计取；景观亭按仿古建筑工程中值计取；电气、给排水及消防水工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取。

②施工组织措施费率按中值计取，计取安全文明施工费（非市区工程）、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费（安装不计），其中安全文明施工费基本费按甬建发〔2022〕34号文件计入；

③规费根据浙建建〔2018〕61号文，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费平稳过度期内不得低于标准费率的30%。本招标控制价按标准费率的30%计列；

④按市建管〔2024〕12号文规定，计取安全生产责任保险费用；

4、本工程计税方法：一般计税法，税率9%；

5、按国标清单，以综合单价法审核。

三、有关事项说明

1、本工程渣土及拆除物参照《关于部分调整宁波市中心城区渣土处理费市场信息参考价的通知》（甬渣领办联〔2021〕1号）相关规定计取，建筑余土、拆除物运距暂按15km计入；建筑余土处置地点按建筑余土陆域处置费2绕城高速以外、镇海区考虑，拆除物及废渣处置费用已包含在投标总价中，由投标单位综合考虑，不再另行计取，作为不可竞争费，结算中需提供正规合法的手续及处置费发票，按实结算。

2、分部分项工程量清单的编制及计算规则除特殊说明外按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2018）执行；其中土方挖、填、外运清单工程量按2018版预算定额计算规则计入。

3、本工程砂浆按预拌砂浆、混凝土按商品混凝土考虑。

4、本工程钢筋搭接由投标单位自行考虑，计入相应的清单单价内。

5、本工程原建筑拆除、外运并处置（包含原基础及上部整体建筑，残值综合考虑）施工单位自主考虑报价，按项包干，结算不做调整。

6、大型机械考虑：履带式挖掘机进出场费按一台次计入，由投标单位自行报价，按项包干，结算不做调整；

7、原有建筑、道路等既有建筑成品保护费用，施工单位自行考虑施工方案，自主报价，按项包干，结算不做调整。

8、材料二次搬运费（上山费），施工单位自行考虑施工方案，自主报价，按项包干，结算不做调整。

9、围挡需满足完全遮挡施工，施工单位自行考虑施工方案，自主报价，按项包干，结算不做调整。

10、本工程苗木工程量按苗木表数量计入，养护期两年，苗木反季节种植费由投标单位综合考虑，不再另行计取。

11、其他未详尽部分详见设计回复。

附件一

暂列金及不可竞争费

1、不可竞争费（含税 33200 元）

序号	名称	工程量	除税单价（元）	合价（元）
1	余方处置	679.89m ³	44.8	30459.07
	合计（含税）*1.09	33200 元		

2、暂定价(含税 348800 元)：

序号	名称	暂定价	数量	合价（元）
1	电力上改下工程	90000 元/项	1	90000
2	综合通信线路上改下	230000 元/项	1	230000
	合计（含税）*1.09	348800 元		

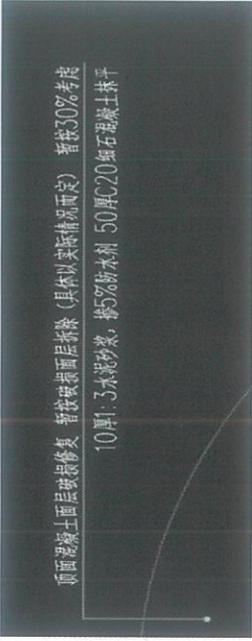
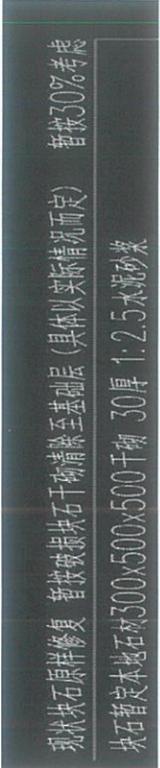
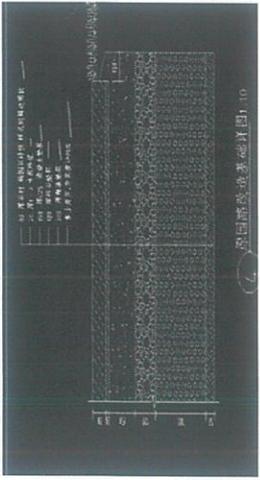
它山堰南环线改造工程

设计回复

	图纸问题	设计回复
4	绿化工程覆土厚度30cm, 是否采用黄土30cm, 是否需要挖除原地表土30cm铺设黄土?	需要 挖出30cm后替换
5	绿化工程乔木是否需要草绳绕树干, 支撑等措施费用, 如需请明确细则?	需要。三角桩, 支撑物 ϕ 5-6杉木桩, 胸径(cm)20以内; 四角桩, 支撑物 ϕ 5-6杉木桩, 胸径(cm)20以上。
6	1#建筑改造详图详见XT2. 1/-, 预算按照弹性涂料还是仿石涂料	
	<div data-bbox="630 1317 885 1915" style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> 1、外墙白色弹性涂料粉刷 2、外墙弹性两底三面或仿石涂料 </div>	弹性涂料
7	门窗氟碳漆翻新更换, 只是重新刷氟碳漆, 还是要更换窗	门窗保留 氟碳漆翻新
8	直立河坎是否需要沉降缝、排水管、滤水层	沉降缝需要每隔20米设置, 其余不需要
9	河道改造是否需要围堰	需要, 后续补图
10	根据设计回复: 景观亭除直径 ϕ 300以上木材采用花旗松外, 其余木材采用杉木	

它山堰南环线改造工程

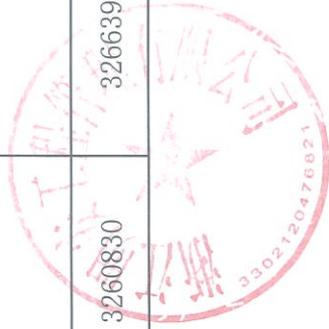
设计回复

	图纸问题	设计回复
1	水塔外立面改造详图详见XT6/1，顶面混凝土面破损修复暂按30%，做法是什么？	
		
2	水塔外立面改造详图详见XT6/1，现状块石原样修复暂按30%考虑，厚度多少？做法是什么？	
		
3	原园路改造是否要考虑原园路的拆除？结构如何考虑？	
		按照详图下挖670 挖到塘渣层

它山堰南环线改造工程 招标控制价审核汇总表

单位：元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减金额	核增金额	净核减+ (增-) 金额	备注
1	它山堰南环线改造工程	3260830	3266393	10114	15677	-5563	
	合 计	3260830	3266393	10114	15677	-5563	



它山堰南环线改造工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 3266393元

(大写): 叁佰贰拾陆万陆仟叁佰玖拾叁元

招 标 人: 1

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	886371.91	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	117053.94	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	260974.55	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	245469.11	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	50935.66	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 9.23%	15505.44	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 9.12%	15320.65	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 7.73%	12985.60	
5	单列费用		单列费用		
6	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格 \times 5%	171.47	
7	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价		
8	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 \times 0.15		
9	税金		(1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	104445.32	
10	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8+9-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 1.26%	2114.45	已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8+9-10	1264948.85	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程					3514.04	2439.32	445.44		
1	010101003001	挖沟槽土方	1、工程量按2018定额规则计算； 2、土方类别综合考虑，具体由各投标单位根据现场实际情况决定报价，自然地坪标高暂按-0.625m计入。	m3	141.41	7.14	1009.67	449.68	378.98		
	1-21	挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土		m3	141.41	7.14	1009.67	449.68	378.98		
2	010103001001	回填方	人工就地回填土 夯实	m3	141.41	17.71	2504.37	1989.64	66.46		
	1-80	人工就地回填土 夯实		m3	141.41	17.71	2504.37	1989.64	66.46		
		拆除工程					40000.00				
3	01B001	原建筑拆除	本工程原建筑拆除、外运并处置（包含原基础及上部整体建筑，残值综合考虑）施工单位自主考虑报价，按项包干，结算不做调整	项	1	40000.00	40000.00				
	价	原建筑拆除		项	1	40000.00	40000.00				
		砌筑工程					2692.43	597.81	5.02		
本页小计							43514.04	2439.32	445.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010401001001	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU20 混凝土实心砖 2. 墙体类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: WM7.5水泥砂浆	m3	0.83	516.46	428.66	104.10	2.07		
	4-1换	混凝土实心砖基础 墙厚1 砖干混砌筑砂浆 DM M7.5		m3	0.83	516.46	428.66	104.10	2.07		
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气砌块 (B06级 A5.0) 2. 墙体类型: 内外墙 3. 砂浆强度等级: 专用砂浆砌筑 4. 其他: 砌块顶与梁底或板底交界处柔性材料嵌缝另计	m3	4.70	384.22	1805.83	330.69	0.42		
	4-65换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚 300mm以内 (粘结剂) 墙 顶与混凝土梁或楼板间缝 隙, 若采用柔性材料嵌缝		m3	4.7	384.22	1805.83	330.69	0.42		
6	010402001002	砌块墙	聚氨酯 (PU) 发泡剂嵌缝	m	17.20	12.05	207.26	77.57			
	4-68	聚氨酯 (PU) 发泡剂嵌缝		m	17.2	12.05	207.26	77.57			
本页小计							2441.75	512.36	2.49		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20mm厚DSM15普通防水砂浆	m2	4.13	13.32	55.01		0.95		
	9-44	砖基础上防水砂浆防潮层		m2	4.13	13.32	55.01		0.95		
8	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20mm厚DSM15普通防水砂浆垂直防潮层	m2	6.88	28.44	195.67	85.45	1.58		
	9-43	立面防水砂浆防潮层		m2	6.88	28.44	195.67	85.45	1.58		
		钢筋混凝土工程					151544.50	27418.33	4892.37		
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	10.68	458.61	4897.95	520.65	7.05		
	5-1换	现浇混凝土基础垫层^非泵送商品混凝土 C20		m3	10.68	458.61	4897.95	520.65	7.05		
10	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.19	478.52	9661.32	578.85	4.44		
	5-3	现浇混凝土基础混凝土^泵送商品砼C30		m3	20.19	478.52	9661.32	578.85	4.44		
11	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.45	486.15	4107.97	273.70	3.13		
本页小计							18917.92	1458.65	17.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-8	现浇混凝土 基础梁`泵送商品砼C30		m3	8.45	486.15	4107.97	273.70	3.13		
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	17.17	575.67	9884.25	1794.09	6.35		
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣`泵送商品砼C30		m3	17.17	575.67	9884.25	1794.09	6.35		
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	34.23	499.77	17107.13	1496.19	12.67		
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁`泵送商品砼C30		m3	34.23	499.77	17107.13	1496.19	12.67		
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.04	560.93	22.44	4.76	0.02		
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁`非泵送商品砼C25		m3	0.04	560.93	22.44	4.76	0.02		
本页小计							27013.82	3295.04	19.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	24.50	513.03	12569.24	1236.27	17.89		
	5-16	现浇混凝土 平板`泵送商品砼C30		m3	24.5	513.03	12569.24	1236.27	17.89		
16	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.44	635.53	3457.28	852.83	3.05		
	5-20	现浇混凝土 栏板`泵送商品砼C30		m3	5.44	635.53	3457.28	852.83	3.05		
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土类别: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 底板厚度: 186MM	m2	5.23	136.59	714.37	100.47	0.73		
	5-24换	现浇混凝土 楼梯 直形`泵送商品砼C30`底板厚度186(mm)		m2	5.23	136.59	714.37	100.47	0.73		
18	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土类别: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 底板厚度: 216MM	m2	23.93	158.62	3795.78	533.88	3.83		
	5-24换	现浇混凝土 楼梯 直形`泵送商品砼C30`底板厚度216(mm)		m2	23.93	158.62	3795.78	533.88	3.83		
本页小计							20536.67	2723.45	25.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	2.907	4165.07	12107.86	1922.20	63.98		
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10		t	2.907	4165.07	12107.86	1922.20	63.98		
20	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	3.715	4016.84	14922.56	2115.54	220.86		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18		t	3.715	4016.84	14922.56	2115.54	220.86		
21	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 25	t	0.061	3826.04	233.39	23.87	2.95		
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 25		t	0.061	3826.04	233.39	23.87	2.95		
22	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	2.377	5022.00	11937.29	3127.01	126.74		
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10		t	2.377	5022.00	11937.29	3127.01	126.74		
23	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径 (mm以内) 18	t	3.255	4044.51	13164.88	1853.59	193.51		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18		t	3.255	4044.51	13164.88	1853.59	193.51		
24	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径 (mm以内) 25	t	0.362	3853.72	1395.05	141.63	17.52		
本页小计							53761.03	9183.84	625.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径 (mm以内) 25		t	0.362	3853.72	1395.05	141.63	17.52		
25	010515001007	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.029	5728.28	166.12	56.93	1.52		
	5-53	砌体内加固钢筋		t	0.029	5728.28	166.12	56.93	1.52		
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235 2. 规格: 详图纸节点要求	t	2.749	9867.66	27126.20	8365.37	4206.13		
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内		t	2.749	9867.66	27126.20	8365.37	4206.13		
27	Z010515004001	化学螺栓	1. 植入钢筋直径: M12特殊倒锥形 2. 深度: 160mm	根	416	9.02	3752.32	2142.40			
	12-181	幕墙化学螺栓		个	416	9.02	3752.32	2142.40			
28	Z010515004002	化学螺栓	1. 植入钢筋直径: M14特殊倒锥形 2. 深度: 160mm	根	54	9.65	521.10	278.10			
	12-181	幕墙化学螺栓		个	54	9.65	521.10	278.10			
		门窗工程					4940.00	396.03			
29	011610002001	金属门窗拆除	金属门窗拆除	m2	8.64	26.52	229.13	188.18			
	16-50	金属门窗拆除		m2	8.64	26.52	229.13	188.18			
本页小计							31794.87	11030.98	4207.65		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1, 洞口尺寸 900*2100mm 2. 门框、扇材质: 95系列铝合金平开门制作、安装 3. 镶嵌玻璃品种、厚度: 玻璃采用6mm中透光Low-E+12A+6mm透明普通玻璃(玻璃安全等级满足设计要求) 4. 外墙门窗框与墙体间缝隙, 应采用发泡剂填充, 所有门窗框与外墙交接处均打耐候黑色防水硅胶, 与内墙交接处均打白色防水硅胶	樘	1	1028.05	1028.05	44.83			
	8-41*A0.9换	隔热断桥铝合金平开门安装`设计为普通铝合金型材+中空玻璃时		m2	1.89	543.94	1028.05	44.83			
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1, 尺寸 3000*1500mm 2. 框、扇材质: 95系列铝合金平开门制作、安装; 3. 玻璃品种、厚度: 玻璃采用6mm中透光Low-E+12A+6mm透明普通玻璃(玻璃安全等级满足设计要求) 4. 外墙门窗框与墙体间缝隙, 应采用发泡剂填充, 所有门窗框与外墙交接处均打耐候黑色防水硅胶, 与内墙交接处均打白色防水硅胶;	樘	1	2455.22	2455.22	108.68			
本页小计							3483.27	153.51			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-111*A0.9换	隔热断桥铝合金平开窗安装`设计为普通铝合金型材+中空玻璃时		m2	4.5	545.60	2455.20	108.68			
32	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C2, 尺寸1500*1500mm 2. 框、扇材质: 95系列铝合金平开门制作、安装; 3. 玻璃品种、厚度: 玻璃采用6mm中透光Low-E+12A+6mm透明普通玻璃(玻璃安全等级满足设计要求) 4. 外墙门窗框与墙体间缝隙, 应采用发泡剂填充, 所有门窗框与外墙交接处均打耐候黑色防水硅胶, 与内墙交接处均打白色防水硅胶;	樘	1	1227.60	1227.60	54.34			
	8-111*A0.9换	隔热断桥铝合金平开窗安装`设计为普通铝合金型材+中空玻璃时		m2	2.25	545.60	1227.60	54.34			
		楼地面工程					57825.46	18408.05	190.50		
33	010404001001	垫层	150厚碎石垫层	m3	21.34	236.70	5051.18	1264.40	22.19		
	4-87	碎石垫层 干铺		m3	21.34	236.70	5051.18	1264.40	22.19		
34	011101003001	细石混凝土楼地面	50厚C20细石砼随打随抹	m2	142.27	43.87	6241.38	2703.13	7.11		
本页小计							12520.16	4021.87	29.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-5+11-6*20 换	细石混凝土找平层 ^{非泵送} 商品砼C20 ^{厚50(mm)}		m2	142.27	39.31	5592.63	2171.04	7.11		
	11-7	砼面上干混砂浆随捣随抹		m2	142.27	4.56	648.75	532.09			
35	011102003001	块料楼地面	1. 砂浆配合比: 最薄40mm厚M15干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚仿木纹防滑地砖 3. 嵌缝材料种类: 水泥浆擦缝	m2	346.36	112.43	38941.25	12427.40	152.40		
	11-46+11-3*20 换	地砖楼地面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝 ^{如采用干硬性水泥砂浆的} ^{粘结层砂浆实际厚度40(mm)} ^{干混地面砂浆 DS M15.0}		m2	346.36	112.43	38941.25	12427.40	152.40		
36	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类: 30mm厚干硬性M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚白麻花岗石 3. 防滑条材料种类、规格: 每个踏步2条0.8m长防滑槽	m2	28.38	259.66	7369.15	1960.77	8.51		
	11-114	石材楼梯面 干混砂浆铺贴 ^{干混地面砂浆 DS M15.0}		m2	28.38	245.07	6955.09	1639.51	8.51		
本页小计							46310.40	14388.17	160.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-154	楼梯开防滑槽		m	62.4	6.64	414.34	321.36			
37	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚干硬性M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚白麻花岗石	m ²	1.32	168.56	222.50	52.35	0.29		
	11-31换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 干混地面砂浆 DS M15.0		m ²	1.32	168.56	222.50	52.35	0.29		
		墙柱面工程					395311.45	62437.06	282.48		
38	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 基层清理, 界面剂2mm厚	m ²	165.37	5.07	838.43	537.45	59.53		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m ²	165.37	5.07	838.43	537.45	59.53		
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 160g/m ² 网格布满铺墙面	m ²	27.74	6.86	190.30	118.45			
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		m ²	27.74	6.86	190.30	118.45			
40	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10mm厚DWM15预拌水泥防水砂浆打底(掺5%防水剂) 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm厚DPM15预拌水泥砂浆	m ²	27.74	24.59	682.13	343.42	5.55		
本页小计							1933.36	1051.67	65.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-1+12-3-1*-4换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 DP M15 抹灰实际遍数: 2~基层厚10(mm) 面层厚 6(mm)		m2	27.74	24.59	682.13	343.42	5.55		
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 柱面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 仿木纹涂料 (含腻子)	m2	97.88	110.00	10766.80				
	综合价	仿木纹涂料		m2	97.88	110.00	10766.80				
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 仿清水砼涂 料(含腻子)	m2	67.49	100.00	6749.00				
	综合价	仿清水砼涂 料		m2	67.49	100.00	6749.00				
43	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 基层清理 , 界面剂2mm厚	m2	76.45	5.07	387.60	248.46	27.52		
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	76.45	5.07	387.60	248.46	27.52		
44	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 160g/m2网 格布满铺墙面	m2	66.84	6.86	458.52	285.41			
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		m2	66.84	6.86	458.52	285.41			
45	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10mm厚1: 1: 4混合砂浆刮糙层 3. 面层厚度、砂浆配合比: 10mm厚1: 1: 4混合砂浆结面	m2	66.84	33.43	2234.46	1189.08	16.71		
本页小计							20596.38	1722.95	44.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-1+12-3-1*-4;+12-3-2*4换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 干混抹灰砂浆 DP M10.0 基层厚10(mm) 面层厚10(mm)		m2	66.84	33.43	2234.46	1189.08	16.71		
46	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 腻子种类: 专用内墙腻子 3. 刮腻子要求: 两遍批平一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料	m2	76.45	38.95	2977.73	1734.65			
	14-141+14-143*1换	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)~遍数3		m2	76.45	22.27	1702.54	1155.16			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~二遍		m2	76.45	16.68	1275.19	579.49			
47	011209001001	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距: 镀锌钢骨架, 详见幕墙节点图	t	5.420	12800.02	69376.11	29068.71	173.17		
	12-176	幕墙钢龙骨及基层		t	5.42	12800.02	69376.11	29068.71	173.17		
本页小计							72353.84	30803.36	173.17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	011209001002	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3mm厚铝板(仿木纹色) 2. 面层固定方式: 背栓 3. 嵌缝、塞口材料种类: 详幕墙节点图 4. 工程量计算规则: 按展开面积计	m ²	151.77	434.58	65956.21	12249.36			
	12-185	铝单板金属板面层3mm厚铝板(仿木纹色)		m ²	151.77	434.58	65956.21	12249.36			
49	011209001003	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3mm厚铝板(清水墙色) 2. 面层固定方式: 背栓 3. 嵌缝、塞口材料种类: 详幕墙节点图 4. 工程量计算规则: 按展开面积计	m ²	34.31	416.73	14298.01	2769.16			
	12-185	铝单板金属板面层(3mm厚铝板(清水墙色))		m ²	34.31	416.73	14298.01	2769.16			
50	011209001004	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚铝单板(仿木纹) 2. 嵌缝、塞口材料种类: 详幕墙节点图 3. 工程量计算规则: 按展开面积计	m ²	106.90	420.41	44941.83	8627.90			
	综合价	铝板折边		m	482.84	5.00	2414.20				
	12-185	铝单板金属板面层		m ²	106.9	397.83	42528.03	8627.90			
本页小计							125196.05	23646.42			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 25×25×1.2mm铝合金方管格栅(白色) 2. 做法: 详M11图纸	m2	108.14	500.37	54110.01	2888.42			
	8-44	铝合金格栅门安装(白色)		m2	108.14	500.37	54110.01	2888.42			
52	011210002002	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 25×25×1.2mm铝合金方管格栅(红色) 2. 做法: 详M11图纸	m2	14.16	666.19	9433.25	378.21			
	8-44	铝合金格栅门安装(红色)		m2	14.16	666.19	9433.25	378.21			
53	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300×8mm不锈钢板贴面	m2	24.76	1038.33	25709.05	1998.38			
	12-185	不锈钢板面层		m2	24.76	1038.33	25709.05	1998.38			
54	01B002	亚克力瓦墙面	1. $\phi 17 \times 3$ 铝合金套管 316级 $\phi 10$ 不锈钢钢索 2. 145×167×5mm亚克力瓦片 3. 做法详见瓦墙面节点	m2	54.18	1591.03	86202.01				
本页小计							175454.32	5265.01			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	综合价	145×167×5mm亚克力瓦片墙面		m2	54.18	1591.03	86202.01				
		天棚工程					179378.36	11038.50	303.73		
55	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型: 板面清理 2. 抹灰厚度、材料种类: 专用界面剂一道	m2	438.99	7.40	3248.53	2173.00			
	12-20*A1.1换	墙面刷干粉型界面剂`天棚基层涂刷水泥浆或界面剂		m2	438.99	7.40	3248.53	2173.00			
56	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 专用腻子二遍 2. 刮腻子要求: 刮平压光 3. 涂料品种、喷刷遍数: 白色高级内墙无机涂料二遍	m2	438.99	34.02	14934.44	8498.85			
	14-140	混凝土面批刮腻子(满刮两遍)		m2	438.99	17.34	7612.09	5171.30			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~二遍		m2	438.99	16.68	7322.35	3327.54			
57	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: Q235 16#槽钢(热镀锌)	t	1.315	5812.41	7643.32	366.65	303.73		
本页小计							25826.29	11038.50	303.73		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁安装 质量(t以内)1.5		t	1.315	5272.42	6933.23	312.37	303.73		
	14-121	金属面刷金属面镀锌		m2	39.915554	17.79	710.10	54.29			
58	011302002001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ40×5不锈钢管 316级φ10不锈钢钢索 2.面层材料品种、规格:100×50×1.2铝合金方管 3.做法详见格栅吊顶一节点	m2	62.21	915.30	56940.81				
	综合价	100×50×1.2铝合金方管 格栅吊顶		m2	62.21	915.30	56940.81				
59	011302002002	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ60×5不锈钢管 316级φ12不锈钢钢索 2.面层材料品种、规格:180×80×1.2铝合金方管 3.做法详见格栅吊顶二节点	m2	84.88	1138.21	96611.26				
	综合价	180×80×1.2铝合金方管 格栅吊顶		m2	84.88	1138.21	96611.26				
		栏杆					45274.27	6864.93	478.51		
本页小计							153552.07				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌: 8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃 2. 固定方式: 不锈钢夹具 3. 扶手、立柱: 70×12mm哑光不锈钢板、80×12mm哑光不锈钢板 4. 详1/J11节点	m	44.03	608.11	26775.08	5122.45	200.34		
	15-90	全玻璃栏板		m	44.03	608.11	26775.08	5122.45	200.34		
61	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌: $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌: $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管	m	22.20	186.45	4139.19	1742.48	278.17		
	15-82	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆		m	22.2	186.45	4139.19	1742.48	278.17		
62	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	塑木栏杆, 详见图纸J11-1号节点	m	57.44	250.00	14360.00				
	价	塑木栏杆		m	57.44	250.00	14360.00				
		其他					5891.40	881.20	23.26		
本页小计							45274.27	6864.93	478.51		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称, 电子评标勿删】			0		245469.11	54161.55	6317.74		
1	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层模板	m2	28.33	50.75	1437.75	884.18	27.20		
	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板		m2	28.33	50.75	1437.75	884.18	27.20		
2	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	31.00	44.93	1392.83	717.34	24.18		
	5-103	现浇混凝土 独立基础 复合木模		m2	31	44.93	1392.83	717.34	24.18		
3	011702005001	基础梁	1. 基础类型: 基础梁模板	m2	67.00	55.29	3704.43	1827.76	151.42		
	5-127	现浇混凝土 基础梁 复合木模		m2	67	55.29	3704.43	1827.76	151.42		
4	011702002001	矩形柱	矩形柱模板, 支模高度3.6米以内	m2	72.50	71.28	5167.80	2950.75	4.35		
	建5B-1	建筑物模板 矩形柱 复合木模		m2	72.5	71.28	5167.80	2950.75	4.35		
5	011702002002	矩形柱	矩形柱模板, 支模高度6.6米以内	m2	127.11	71.28	9060.40	5173.38	7.63		
	建5B-1	建筑物模板 矩形柱 复合木模		m2	127.11	71.28	9060.40	5173.38	7.63		
本页小计							20763.21	11553.41	214.78		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006001	矩形梁	直形矩形梁模板,支模高度3.6米以内	m2	156.15	68.69	10725.94	5986.79	9.37		
	建5B-6	建筑物模板 矩形梁 复合木模		m2	156.15	68.69	10725.94	5986.79	9.37		
7	011702006002	矩形梁	直形矩形梁模板,支模高度6.6米以内	m2	139.26	68.69	9565.77	5339.23	8.36		
	建5B-6	建筑物模板 矩形梁 复合木模		m2	139.26	68.69	9565.77	5339.23	8.36		
8	011702016001	平板	平板模板,支模高度3.6米以内	m2	79.49	41.10	3267.04	1790.11	4.77		
	建5B-13	建筑物模板 板 复合木模		m2	79.49	41.10	3267.04	1790.11	4.77		
9	011702016002	平板	平板模板,支模高度6.6米以内	m2	119.19	41.10	4898.71	2684.16	7.15		
	建5B-13	建筑物模板 板 复合木模		m2	119.19	41.10	4898.71	2684.16	7.15		
10	011702021001	栏板	栏板、翻檐 直形 模板	m2	58.16	66.91	3891.49	2329.89	3.49		
	建5B-32	栏板、翻檐 直形 复合木模		m ²	58.16	66.91	3891.49	2329.89	3.49		
本页小计							32348.95	18130.18	33.14		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	01B003	模板支撑架	一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高 (m 以内) 5	m3	416.56	16.52	6881.57	4915.41	66.65		
	建5B-49	一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高 (m 以内) 5		m3	416.56	16.52	6881.57	4915.41	66.65		
12	01B004	模板支撑架	一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高 (m 以内) 6.5	m3	909.67	18.07	16437.74	11707.45	154.64		
	建5B-50	一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高 (m 以内) 6.5		m3	909.67	18.07	16437.74	11707.45	154.64		
13	Z011701010001	工具式外墙脚手架 (落地式)	落地式 檐口高度24m以内	m2	490.83	39.96	19613.57	6955.06	103.07		
	建18B-2	落地式 檐口高度24m以内		m2	490.83	39.96	19613.57	6955.06	103.07		
14	011701003001	里脚手架	内墙脚手架 高度3.6m以内`内墙砌筑脚手架	m2	21.88	1.92	42.01	25.60	3.50		
	18-44*J0.7换	内墙脚手架 高度3.6m以内`内墙砌筑脚手架		m2	21.88	1.92	42.01	25.60	3.50		
15	011701003002	里脚手架	内墙脚手架 高度3.6m以内`外墙内侧、内墙、柱饰面或相应油漆涂料脚手架	m2	230.44	1.62	373.31	230.44	53.00		
本页小计							43348.20	23833.96	380.86		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	18-44*A0.6B0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内 外墙内侧、内墙、柱饰面 或相应油漆涂料脚手架		m2	230.44	1.62	373.31	230.44	53.00		
16	011703001001	垂直运输	混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m 内 檐高30m以下建筑物垂直运输机械 不采用塔吊	m2	140.49	15.26	2143.88		1747.70		
	19-4换	混凝土结构建筑物垂直运 输 檐高20m内 檐高30m以 下建筑物垂直运输机械不 采用塔吊		m2	140.49	15.26	2143.88		1747.70		
17	011703001002	垂直运输	混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m 内 檐高30m以下建筑物垂直运输机械 不采用塔吊 层高5.85(m)	m2	140.49	18.99	2667.91		2174.79		
	19-4+19-28*2.25换	混凝土结构建筑物垂直运 输 檐高20m内 檐高30m以 下建筑物垂直运输机械不 采用塔吊 层高5.85(m)		m2	140.49	18.99	2667.91		2174.79		
18	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆	大型机械设备进出场及安拆, 施工单 位自行考虑, 自主报价, 结算不做调 整	项	1	4196.96	4196.96	644.00	1766.47		
	3001	履带式挖掘机1M3以内 场 外运输费用		台次	1	4196.96	4196.96	644.00	1766.47		
本页小计							9008.75	644.00	5688.96		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-建筑

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	01B005	原有建筑、道路等既有建筑成品保护费用	原有建筑、道路等既有建筑成品保护费用, 施工单位自行考虑施工方案, 自主报价, 结算不做调整	项	1	10000.00	10000.00				
	价	原有建筑、道路成品保护费用		项	1	10000.00	10000.00				
					0						
20	01B006	材料二次搬运费	材料二次搬运费(上山费), 施工单位自行考虑施工方案, 自主报价, 结算不做调整	项	1	100000.00	100000.00				
	价	材料二次搬运费		项	1	100000.00	100000.00				
21	01B007	围挡	围挡, 满足完全遮挡施工, 施工单位自行考虑施工方案, 自主报价, 结算不做调整	项	1	30000.00	30000.00				
	价	围挡		项	1	30000.00	30000.00				
本页小计							140000.00				
合计							245469.11	54161.55	6317.74		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.555	3158.00	1752.69	
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ10	t	5.390	3241.00	17468.99	
3	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	66.371	4.65	308.63	
4	镀锌铁丝综合	kg	5.000	5.08	25.40	
5	钢丝绳综合	kg	5.628	6.58	37.03	
6	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.418	3143.00	1313.77	
7	热轧光圆钢筋HPB300 φ6	t	0.030	3207.00	96.21	
8	镀锌角钢、镀锌方管	t	5.745	5030.00	28897.35	
9	3mm厚铝板(仿木纹色) δ3	m ²	159.359	309.00	49241.93	
10	3mm厚铝板(清水墙色) δ3	m ²	36.026	292.00	10519.59	
11	不锈钢板 δ8	m ²	25.998	884.01	22982.39	
12	铝单板(仿木纹) δ2.5	m ²	112.245	274.00	30755.13	
13	圆钉	kg	96.311	6.41	617.35	
14	低合金钢焊条E43系列	kg	4.551	5.73	26.08	
15	低碳钢焊条J422 φ4.0	kg	28.109	5.73	161.06	
16	不锈钢索锚具	套	271.706	188.70	51270.92	
17	镀锌铁丝12#	kg	0.964	5.08	4.90	
18	镀锌铁丝22#	kg	0.228	5.70	1.30	
19	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	8.843	0.31	2.74	
20	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	673.043	0.41	273.93	
21	黄砂净砂	t	0.021	108.00	2.27	
22	黄砂净砂(细砂)	t	0.177	108.00	19.12	
23	碎石综合	t	42.461	90.29	3833.80	
24	泵送商品混凝土C30	m ³	119.371	437.00	52165.13	
25	非泵送商品混凝土C25	m ³	0.040	403.00	16.12	
26	25×25×1.2mm铝合金方管格栅(白色)	m ²	113.493	415.00	47099.60	
27	铝合金套管 φ17×3	m	428.452	37.18	15929.42	
28	不锈钢索 φ12	m	171.730	25.50	4379.12	
29	吊装夹具	套	0.026	105.06	2.73	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	钢支撑	kg	39.018	4.42	172.46	
31	其他材料费	元	89.751	1.02	91.55	
32	其他材料费	元	5444.221	1.02	5553.11	
33	草板纸80#	张	29.400	2.72	80.06	
34	水	m3	88.977	5.94	528.52	
35	复合模板综合	m2	208.736	29.20	6095.09	
36	回库维修费	元	10.478	1.02	10.69	
37	围挡	项	1.000	30000.00	30000.00	
38	材料二次搬运费	项	1.000	100000.00	100000.00	
39	扣件式钢管(租赁)40天	kg	10321.268	0.09	877.31	
40	钢管扣件(租赁)40天	个	2877.291	0.81	2339.24	
41	钢梁16#槽钢	t	1.315	4524.00	5949.06	
42	底座6.3个月	只	44.175	3.84	169.76	
43	盘扣式钢管(租赁)40天	kg	18815.644	0.09	1599.33	
44	底座顶托(租赁)40天	个	383.076	0.81	311.44	
45	承插型盘扣式钢管(B型)6.3个月	吨	7.480	401.44	3002.74	
46	挂钩钢脚手板宽25cm-6.3个月	m	683.235	4.41	3013.07	
47	扣件式钢管6.3个月	吨	0.937	401.44	376.15	
48	钢管扣件6.3个月	百只	0.982	384.30	377.38	
49	仿清水砼涂料	m2	67.490	100.00	6749.00	
50	仿木纹涂料	m2	97.880	110.00	10766.80	
51	100×50×1.2铝合金方管格栅	m	403.278	47.00	18954.07	
52	145×167×5mm亚克力瓦片	块	2833.560	16.00	45336.96	
53	180×80×1.2铝合金方管格栅	m	554.129	97.00	53750.51	
54	原建筑拆除	项	1.000	40000.00	40000.00	
55	施工费	m2	201.270	75.00	15095.25	
56	铝合金盖板100×50	块	363.629	5.00	1818.15	
57	铝合金盖板180×80	块	460.587	8.00	3684.70	
58	回程费	%	1.000	732.12	732.12	

主要机械台班一览表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	0.132	103.02	13.60	
2	履带式推土机90kW	台班	0.033	854.37	28.19	
3	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	0.831	1062.11	882.61	
4	电动夯实机250N·m	台班	3.399	26.04	88.51	
5	汽车式起重机20t	台班	0.216	1072.76	231.72	
6	门式起重机10t	台班	0.605	489.20	295.97	
7	叉式起重机3t	台班	0.469	481.53	225.84	
8	载货汽车4t	台班	0.482	443.66	213.84	
9	平板拖车组40t	台班	1.000	1235.41	1235.41	
10	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	20.182	181.79	3668.89	
11	卷扬机井架30m	台班	20.182	12.56	253.49	
12	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.974	216.63	211.00	
13	钢筋调直机14mm	台班	1.542	36.90	56.90	
14	钢筋切断机40mm	台班	1.528	39.21	59.91	
15	钢筋弯曲机40mm	台班	5.860	24.95	146.21	
16	木工圆锯机500mm	台班	2.614	24.36	63.68	
17	剪板机40×3100mm	台班	0.495	365.99	181.17	
18	管子切断机150mm	台班	6.634	28.38	188.27	
19	型钢剪断机500mm	台班	0.110	75.66	8.32	
20	交流弧焊机21kV·A	台班	1.189	55.34	65.80	
21	交流弧焊机32kV·A	台班	48.938	79.87	3908.68	
22	直流弧焊机32kW	台班	3.306	84.67	279.92	
23	对焊机75kV·A	台班	0.793	102.90	81.60	
24	氩弧焊机500A	台班	2.526	88.76	224.21	
25	二氧化碳气体保护焊机500A	台班	0.284	127.25	36.14	
26	电焊条烘干箱45×35×45cm ³	台班	1.319	8.14	10.74	
27	电动空气压缩机0.6m ³ /min	台班	2.901	30.00	87.03	
28	混凝土振捣器平板式	台班	2.278	12.18	27.75	
29	混凝土振捣器插入式	台班	9.417	4.13	38.89	
30	汽车式起重机5t	台班	0.062	436.20	27.04	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	442604.58	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	153562.71	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	15259.27	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	5409.12	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	3536.98	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.27%	9850.15	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.12%	9614.50	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 9.53%	14971.60	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 \times 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	42555.19	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 1.26%	1983.79	已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	515390.64	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		石作工程					13929.00	6456.24			
1	020206001001	柱顶石	1. 圆形鼓磴制作(二遍剁斧)、安装规格(cm)Φ61厚44 2. 石材种类:梅园石	只	12	1160.75	13929.00	6456.24			
	8-119	圆形鼓磴制作(二遍剁斧)、安装规格(cm)Φ56厚36以内		只	12	1160.75	13929.00	6456.24			
		木作工程					256426.77	96094.89	634.13		
2	020501001001	圆柱	1. 立贴式圆柱(cm)Φ40制作、安装 2. 木材种类:花旗松	m3	4.19	5499.92	23044.66	7000.40	45.04		
	12-7	立贴式圆柱(cm)Φ40以内制作、安装		m3	4.19	5499.92	23044.66	7000.40	45.04		
3	020501004001	童(瓜)柱	1. 童(瓜)柱(cm)Φ25.5制作、安装 2. 木材种类:杉木	m3	0.54	6809.12	3676.92	1997.52	12.88		
	12-25	童(瓜)柱(cm)Φ24以上制作、安装		m3	0.54	6809.12	3676.92	1997.52	12.88		
本页小计							40650.58	15454.16	57.92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	020501004002	童(瓜)柱	1.童(瓜)柱(cm)Φ30制作、安装 2.木材种类:花旗松	m3	0.09	7604.80	684.43	332.92	2.15		
	12-25	童(瓜)柱(cm)Φ24以上制作、安装		m3	0.09	7604.80	684.43	332.92	2.15		
5	020501004003	童(瓜)柱	1.童(瓜)柱(cm)Φ40制作、安装 2.木材种类:花旗松	m3	0.98	8218.75	8054.38	3625.14	23.37		
	12-25	童(瓜)柱(cm)Φ24以上制作、安装		m3	0.98	8218.75	8054.38	3625.14	23.37		
6	020502002001	矩形梁	1.矩形梁(cm)架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、双步梁厚24以内制作、安装 2.木材种类:杉木	m3	8.55	5827.73	49827.09	18616.00	158.77		
	12-36	矩形梁(cm)架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、双步梁厚24以内制作、安装		m3	8.55	5827.73	49827.09	18616.00	158.77		
7	020502002002	矩形梁	1.矩形梁(cm)架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、双步梁厚24以上制作、安装 2.木材种类:杉木	m3	0.54	5443.96	2939.74	1014.34	10.12		
本页小计							61505.64	23588.40	194.41		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-37	矩形梁 (cm) 架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、双步梁厚24以上制作、安装		m3	0.54	5443.96	2939.74	1014.34	10.12		
8	020503005001	平板枋	1. 穿枋、额枋 (平板枋)、夹底 (随梁枋)、斗盘枋等厚度 (cm) 12以内制作、安装 2. 木材种类: 杉木	m3	0.29	5492.92	1592.95	503.67	4.90		
	12-73	穿枋、额枋 (平板枋)、夹底 (随梁枋)、斗盘枋等厚度 (cm) 12以内制作、安装		m3	0.29	5492.92	1592.95	503.67	4.90		
9	020503005002	平板枋	1. 穿枋、额枋 (平板枋)、夹底 (随梁枋)、斗盘枋等厚度 (cm) 12以上制作、安装 2. 木材种类: 杉木	m3	5.20	5344.67	27792.28	8402.42	82.52		
	12-74	穿枋、额枋 (平板枋)、夹底 (随梁枋)、斗盘枋等厚度 (cm) 12以上制作、安装		m3	5.2	5344.67	27792.28	8402.42	82.52		
本页小计							29385.23	8906.09	87.42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	020503003001	替木	1.方木替木(连机、桁下枋)厚度(cm)8以内制作、安装 2.木材种类:杉木	m3	0.90	6145.80	5531.22	2074.10	18.79		
	12-70	方木替木(连机、桁下枋)厚度(cm)8以内制作、安装		m3	0.9	6145.80	5531.22	2074.10	18.79		
11	020506001001	老角梁、由戗	1.老戗木(老角梁)、由戗周长(cm)140以内制作、安装 2.木材种类:杉木	m3	2.27	4785.47	10863.02	3049.77	30.96		
	12-138	老戗木(老角梁)、由戗周长(cm)140以内制作、安装		m3	2.27	4785.47	10863.02	3049.77	30.96		
12	020503001001	圆桁(檩)	1.圆木桁(檩)条直径(cm)Φ25制作、安装 2.木材种类:杉木	m3	3.77	2994.07	11287.64	2245.86	62.28		
	12-50	圆木桁(檩)条直径(cm)Φ28以内制作、安装		m3	3.77	2994.07	11287.64	2245.86	62.28		
13	020507005001	其他科斗拱	1.一斗三升十字型制作、安装 18斗口 2.木材种类:杉木	攒	12	2429.91	29158.92	18100.56			
本页小计							56840.80	25470.29	112.03		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-182	一斗三升十字型制作、安装		座	12	2429.91	29158.92	18100.56			
14	05B001	坐斗	1. 杉木坐斗270*270*190	只	20	100.00	2000.00				
	综合价	杉木坐斗270*270*190		只	20	100.00	2000.00				
15	020508008001	丁头拱(蒲鞋头)	1. 丁头拱(蒲鞋头)制作、安装 2. 木材种类: 杉木	块	4	623.38	2493.52	1127.68	5.44		
	12-227	丁头拱(蒲鞋头)规格(cm)50×14×16(包括小斗)制作、安装		块	4	623.38	2493.52	1127.68	5.44		
16	020508028001	博缝板	1. 排疝板(博风板)规格(cm)板厚3制作、安装 2. 木材种类: 杉木	m2	2.71	263.30	713.54	339.56	1.44		
	12-245	排疝板(博风板)规格(cm)板厚3制作、安装		m2	2.71	263.30	713.54	339.56	1.44		
17	020508023001	山花板	1. 垫疝板(山花板)板厚(cm)2制作、安装 2. 木材种类: 杉木	m2	1.07	186.93	200.02	100.55	0.24		
本页小计							5407.08	1567.79	7.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-239	垫疤板(山花板)板厚(cm)2.8制作、安装		m2	1.07	186.93	200.02	100.55	0.24		
18	020508025001	清水望板	1. 清水望板规格(cm)板厚2.5制作、安装 2. 木材种类:杉木	m2	138.86	129.68	18007.36	4407.42	48.60		
	12-243	清水望板规格(cm)板厚2制作、安装		m2	138.86	129.68	18007.36	4407.42	48.60		
19	020505002001	矩形椽	1. 矩形椽子周长(cm)30以内制作、安装 2. 木材种类:杉木	m3	1.46	4954.58	7233.69	1762.38	19.91		
	12-91	矩形椽子周长(cm)30以内制作、安装		m3	1.46	4954.58	7233.69	1762.38	19.91		
20	020505011001	矩形翼角椽	1. 矩形摔网(翼角)椽规格(cm)5×8制作、安装 2. 木材种类:杉木	m3	3.64	5090.83	18530.62	5473.87	49.65		
	12-117	矩形摔网(翼角)椽规格(cm)5.5×8以内制作、安装		m3	3.64	5090.83	18530.62	5473.87	49.65		
本页小计							43771.67	11643.67	118.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	020510001001	寻杖栏杆	1. 直档栏杆制作、安装 2. 木材种类: 杉木	m2	39.36	713.79	28094.77	15920.73	57.07		
	12-405	直档栏杆制作		m2	39.36	570.33	22448.19	12710.13	45.26		
	12-406	栏杆安装		m2	39.36	143.46	5646.59	3210.60	11.81		
22	05B002	黄铜仿金铜钉	1. 黄铜仿金铜钉	枚	10	70.00	700.00				
	综合价	黄铜仿金铜钉		枚	10	70.00	700.00				
23	05B003	黄铜仿金悬鱼	1. 黄铜仿金悬鱼	枚	2	2000.00	4000.00				
	综合价	黄铜仿金悬鱼		枚	2	2000.00	4000.00				
		屋面工程					88151.04	18821.80	109.95		
24	020602001001	筒瓦屋面	1. 三层楼房 粘土筒瓦屋面亭、塔 2. 最薄处30厚M5混合砂浆灰背层, 内衬玻璃纤维土工格栅, 垂直屋脊铺设	m2	138.86	307.85	42748.05	14744.15	102.76		
本页小计							75542.82	30664.88	159.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-131*A1.13换	粘土筒瓦屋面亭、塔`三层楼房`干混砌筑砂浆 DM M5.0		m2	138.86	301.99	41934.33	14494.21	102.76		
	D2-60	土工合成材料 土工格栅平铺		m2	138.86	5.86	813.72	249.95			
25	010902001001	屋面卷材防水	1.干铺油毡一层,并钉木压条(20*60@1000)固定,垂直屋脊铺设	m2	179.79	16.20	2912.60	1118.29	7.19		
	A9-98*A1.18换	干铺油毡一层`平(屋)面15%<坡度≤25%的		m2	179.79	4.29	771.30	320.03			
	6-144	钉木压条		m2	179.79	11.91	2141.30	798.27	7.19		
26	010902001002	屋面卷材防水	1.1.5厚自粘三元乙丙防水卷材	m2	138.86	47.06	6534.75	762.34			
	11-19*A1.18换	高分子卷材自粘法平面`一层`平(屋)面以坡度≤10%为准,10%<坡度≤30%时		m2	138.86	47.06	6534.75	762.34			
27	020602009001	檐头(口)附件	1.三层楼房 筒瓦花边、滴水	m	44.60	101.89	4544.29	1613.63			
	11-165*A1.13换	筒瓦花边滴水2#花滴`三层楼房		m	44.6	101.89	4544.29	1613.63			
28	020602008001	筒瓦排山	1.三层楼房 筒瓦排山2#筒瓦	m	6.98	201.77	1408.35	583.39			
本页小计							15399.99	4077.65	7.19		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-162*A1.13 换	筒瓦排山2#筒瓦`三层楼房		m	6.98	201.77	1408.35	583.39			
29	020602002001	屋面窑制正脊	1. 三层楼房 屋面正脊, 具体做法详见 图纸	m	3.60	850.00	3060.00				
	综合价	屋面正脊		m	3.6	850.00	3060.00				
30	020602002002	屋面窑制正脊	1. 三层楼房 屋面戗脊, 具体做法详见 图纸	m	25.00	800.00	20000.00				
	综合价	屋面戗脊		m	25	800.00	20000.00				
31	020602004001	垂脊	1. 三层楼房 屋面垂脊, 具体做法详见 图纸	m	7.11	700.00	4977.00				
	综合价	屋面垂脊		m	7.11	700.00	4977.00				
32	Z020602017001	博脊	1. 三层楼房 屋面博脊, 具体做法详见 图纸	m	5.22	300.00	1566.00				
	综合价	屋面博脊		m	5.22	300.00	1566.00				
33	05B004	清陶莲花浮雕	1. 清陶莲花浮雕	只	2	200.00	400.00				
	综合价	清陶莲花浮雕		只	2	200.00	400.00				
		油漆工程					84097.77	59540.79	25.73		
本页小计							30003.00				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	020905001001	木门油漆	1. 门窗、栏杆油漆 2. 桐油三遍, 掺矿物颜料	m ²	51.96	71.49	3714.62	2384.96			
	15-21*J1.5换	熟桐油两遍木门窗`基价*1.5		m ²	51.96	68.49	3558.74	2384.96			
	补	矿物颜料		m ²	51.96	3.00	155.88				
35	020903001001	上架构件油漆	1. 柱梁架桁枋古式大木构件油漆 2. 桐油三遍, 掺矿物颜料	m ²	384.86	54.53	20986.42	14497.68			
	15-22*J1.5换	熟桐油两遍柱梁架桁枋古式大木构件`基价*1.5		m ²	384.86	51.53	19831.84	14497.68			
	补	矿物颜料		m ²	384.86	3.00	1154.58				
36	020904001001	斗拱油漆	1. 斗拱、牌科、戗角等古式零星木构件油漆 2. 桐油三遍, 掺矿物颜料	m ²	298.05	63.60	18955.98	13451.00			
	15-23*J1.5换	熟桐油两遍斗拱、牌科、戗角等古式零星木构件`基价*1.5		m ²	298.05	60.60	18061.83	13451.00			
	补	矿物颜料		m ²	298.05	3.00	894.15				
本页小计							43657.02	30333.64			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	020906014001	其他木材面油漆	1. 其他木材面油漆 2. 桐油三遍, 掺矿物颜料	m ²	122.83	36.40	4471.01	2974.94			
	15-24*J1.5换	熟桐油两遍其他木材面`基价*1.5		m ²	122.83	36.40	4471.01	2974.94			
38	020514001001	防火	1. 防火漆木门窗~一遍	m ²	51.96	26.80	1392.53	916.05			
	15-84+15-89*-1换	防火漆木门窗~遍数1(遍)		m ²	51.96	26.80	1392.53	916.05			
39	020514001002	防火	1. 防火漆柱梁架桁枋古式大木构件~一遍	m ²	384.86	24.82	9552.23	7158.40			
	15-85+15-90*-1换	防火漆柱梁架桁枋古式大木构件~遍数1(遍)		m ²	384.86	24.82	9552.23	7158.40			
40	020514001003	防火	1. 防火漆斗拱、牌科、戗角等古式零星木构件~一遍	m ²	298.05	29.37	8753.73	6658.44			
	15-86+15-91*-1换	防火漆斗拱、牌科、戗角等古式零星木构件~遍数1(遍)		m ²	298.05	29.37	8753.73	6658.44			
本页小计							24169.50	17707.83			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	020514001004	防火	1. 防火漆其他木材面~一遍	m2	122.83	18.51	2273.58	1498.53			
	15-87+15-92*-1换	防火漆其他木材面~遍数1(遍)		m2	122.83	18.51	2273.58	1498.53			
42	05B005	木材面防腐	1. 木材防腐 涂刷ACQ三遍	m2	857.70	12.55	10764.14	7556.34			
	H9-71*A0.95换	木材防腐 涂刷ACQ三遍`人工*0.95		m2	857.7	12.55	10764.14	7556.34			
43	05B006	白蚁防治	1、白蚁防治 2、计算规则:按涂刷面积计算	m2	857.70	3.77	3233.53	2444.45	25.73		
	BZBY3-03*A0.95换	古建筑白蚁药剂涂刷灭治`仿古建筑白蚁防治		m2涂刷面积	857.7	3.77	3233.53	2444.45	25.73		
本页小计							16271.25	11499.32	25.73		
合计							442604.58	180913.72	769.81		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-亭子

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称, 电子评标勿删】			0		5409.12	2058.31	1990.79		
1	021001001001	综合脚手架	1. 综合脚手架 建筑物檐高 (m以内) 20层~高 (m) 6以内	m2	35.28	29.02	1023.83	585.30	37.40		
	16-5	综合脚手架 建筑物檐高 (m以内) 20层~高 (m) 6以内		m2	35.28	29.02	1023.83	585.30	37.40		
2	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架基本层~3.6~5.2m	m2	124.20	16.39	2035.64	1473.01	49.68		
	16-21	满堂脚手架基本层~3.6~5.2m		m2	124.2	16.39	2035.64	1473.01	49.68		
3	021003004001	亭	1. 园林古建筑单檐垂直~檐数3 (个)	m2	35.28	66.60	2349.65		1903.71		
	18-1+18-2*2换	园林古建筑单檐垂直~檐数3 (个)~一檐		m2	35.28	66.60	2349.65		1903.71		
					0						
本页小计							5409.12	2058.31	1990.79		
合计							5409.12	2058.31	1990.79		

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:它山堰景观台主改造-电气 标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	36614.72	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	6922.76	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	782.78	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	297.93	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	63.54	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	484.85	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	475.77	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 9.19%	642.04	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 \times 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	3423.56	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 1.26%	90.27	已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	41463.10	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气				28985.65	5226.23	46.74			
1	030404017001	配电箱	1.名称:非标箱 2.型号:ALz 3.安装方式:距地1.5米暗装 4.其他:箱内配置详见施工图	台	1	3126.14	3126.14	231.84			
	4-4-16*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	3126.14	3126.14	231.84			
2	030404017002	配电箱	1.名称:非标箱 2.型号:AL-1 3.安装方式:距地1.5米暗装 4.其他:箱内配置详见施工图	台	1	1758.72	1758.72	181.41			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	1758.72	1758.72	181.41			
3	030404017003	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:AY 3.安装方式:距地1.5米暗装 4.其它:箱内配置详见施工图	台	1	3758.72	3758.72	181.41			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	3758.72	3758.72	181.41			
本页小计							8643.58	594.66			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411001001	配管	1.名称:砖、混凝土结构暗配JDG管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20*1.6	m	281.35	10.82	3044.21	1263.26	14.07		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm)20		m	281.35	10.82	3044.21	1263.26	14.07		
5	030411001002	配管	1.名称:砖、混凝土结构暗配JDG管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25*1.6	m	27.29	14.72	401.71	168.65	1.91		
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm)25		m	27.29	14.72	401.71	168.65	1.91		
6	030411001003	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC40*3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	0.46	38.50	17.71	5.92	0.04		
	4-11-38	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径(DN)≤40		m	0.46	38.50	17.71	5.92	0.04		
7	030411001004	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC50*3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50.00	46.53	2326.50	686.50	3.50		
	4-11-39	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径(DN)≤50		m	50	46.53	2326.50	686.50	3.50		
8	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:Z-BV-2.5	m	359.82	3.32	1194.60	262.67			
本页小计							6984.73	2387.00	19.52		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm ² 以内) 2.5		m	359.82	3.32	1194.60	262.67			
9	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:Z-BVR-2.5	m	179.91	3.55	638.68	131.33			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm ² 以内) 2.5		m	179.91	3.55	638.68	131.33			
10	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:Z-BV-4	m	62.58	4.50	281.61	41.93			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm ² 以内) 4		m	62.58	4.50	281.61	41.93			
11	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:Z-BVR-4	m	31.29	4.87	152.38	20.96			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm ² 以内) 4		m	31.29	4.87	152.38	20.96			
12	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5	m	112.73	6.60	744.02	72.15			
	4-12-41	二芯单芯导线截面 (mm ² 以内) 2.5		m	112.73	6.60	744.02	72.15			
13	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电缆规格: ZR-YJV0.6/1KV-4*25+1*16 3.敷设方式:配管或桥架内敷设	m	50.00	91.81	4590.50	127.00	3.00		
本页小计							6407.19	393.37	3.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`25mm2 及以下三芯及以上电力电 缆敷设		m	50	91.81	4590.50	127.00	3.00		
14	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电缆规格:ZR-YJV0.61KV-5*6 3.敷设方式:配管或桥架内敷设	m	4.57	27.80	127.05	9.28	0.23		
	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`10mm2 及以下三芯及以上电力电 缆敷设		m	4.57	27.80	127.05	9.28	0.23		
15	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电缆规格:NH-YJV0.61KV-3*2.5 3.敷设方式:配管或桥架内敷设	m	4.83	27.47	132.68	9.80	0.24		
	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`10mm2 及以下三芯及以上电力电 缆敷设		m	4.83	27.47	132.68	9.80	0.24		
16	030408006001	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作 、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2 以下) 35`铜芯25mm2及以下三芯及以 上电缆头制安	个	2	38.10	76.20	27.56			
本页小计							335.93	46.64	0.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-99*J0.4换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下) 35 [^] 铜芯25mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安		个	2	38.10	76.20	27.56			
17	030408006002	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下) 35 [^] 铜芯10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	4	28.58	114.32	41.36			
	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下) 35 [^] 铜芯10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安		个	4	28.58	114.32	41.36			
18	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:220V 1x18W (LED光源) 3.安装形式:梁底管吊 4.其它:含光源	套	4	57.20	228.80	66.48			
	4-13-201	荧光灯具安装 吊管式单管		套	4	57.20	228.80	66.48			
19	030412001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:LED 12W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它:含光源	套	41	84.50	3464.50	792.12			
本页小计							3807.62	899.96			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径 (mm以内) 250		套	41	84.50	3464.50	792.12			
20	030412001002	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.规格、型号:220V 1x18W (LED光源) 3.安装方式:吸顶安装 4.其它:含光源	套	1	87.70	87.70	19.32			
	4-13-2	吸顶灯具安装 灯罩直径 (mm以内) 350		套	1	87.70	87.70	19.32			
21	030404034001	照明开关	1.名称:暗装三极开关 2.规格、型号:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米安装	个	2	22.68	45.36	15.78			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	2	22.68	45.36	15.78			
22	030404034002	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格、型号:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米安装	个	2	19.61	39.22	15.78			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		套	2	19.61	39.22	15.78			
23	030404035001	插座	1.名称:安全型二三孔插座 2.规格、型号:220V 10A 3.安装方式:距地0.5米安装	个	3	21.15	63.45	27.93			
	4-13-325	单相带接地暗插座电流 (A) ≤16		套	3	21.15	63.45	27.93			
本页小计							235.73	78.81			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404035002	插座	1.名称:安全型空调插座 2.规格、型号:220V 16A 3.安装方式:距地2米安装	个	1	23.17	23.17	9.31			
	4-13-325	单相带接地暗插座电流(A) ≤16		套	1	23.17	23.17	9.31			
25	030412004001	装饰灯	1.名称:集中电源式应急灯 2.规格、型号:6W 3.安装形式:吸顶安装	套	12	87.26	1047.12	240.96			
	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式		套	12	87.26	1047.12	240.96			
26	030412004002	装饰灯	1.名称:集中电源式应急灯 2.规格、型号:6W A型 3.安装形式:距地2.2米壁装	套	1	87.33	87.33	20.08			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	1	87.33	87.33	20.08			
27	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格、型号:1W 3.安装形式:距地0.5米壁装	套	3	80.88	242.64	60.24			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	3	80.88	242.64	60.24			
28	030412004004	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格、型号:1W 3.安装形式:距地2.5米吊装	套	2	87.84	175.68	47.10			
	4-13-155	诱导装饰灯具安装 吊杆式		套	2	87.84	175.68	47.10			
本页小计							1575.94	377.69			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:1W 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	1	80.88	80.88	20.08			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	1	80.88	80.88	20.08			
30	030412004006	装饰灯	1.名称:疏散口标志灯 2.规格、型号:1W 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	1	80.88	80.88	20.08			
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式		套	1	80.88	80.88	20.08			
31	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86型	个	8	7.81	62.48	27.92			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		个	8	7.81	62.48	27.92			
32	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型	个	65	8.08	525.20	215.80			
	4-11-212	暗装接线盒		个	65	8.08	525.20	215.80			
33	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	245.49	245.49	164.22	23.75		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)		系统	1	245.49	245.49	164.22	23.75		
本页小计							994.93	448.10	23.75		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		防雷接地					7629.07	2352.66	532.80		
34	030409006001	避雷针	1. 避雷针制作 圆钢避雷小针制安针长(m) ≤2` 避雷针为成品供应时	根	14	9.50	133.00	51.38	13.30		
	4-9-7*J0.4换	避雷针制作 圆钢避雷小针制安针长(m) ≤2` 避雷针为成品供应时		根	14	9.50	133.00	51.38	13.30		
35	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网敷设 2. 材质: 40*4热镀锌扁钢 3. 安装形式: 沿折板支架敷设 4. 其他: 与引下线的柱主筋焊接跨接线	m	80.34	19.92	1600.37	553.54	130.95		
	4-9-43	避雷网安装 沿折板支架敷设		m	80.34	19.92	1600.37	553.54	130.95		
36	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网敷设 2. 材质: 40*4热镀锌扁钢 3. 安装形式: 沿屋面暗敷 4. 其他: 与引下线的柱主筋焊接跨接线	m	59.12	17.08	1009.77	381.92	48.48		
	4-9-42	避雷网安装 沿混凝土块敷设		m	59.12	17.08	1009.77	381.92	48.48		
37	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 利用柱内二根 16主筋作为引下线, 含断接卡子制作安装	m	57.00	18.33	1044.81	526.68	228.57		
本页小计							3787.95	1513.52	421.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下		m	57	13.60	775.20	344.28	228.57		
	4-9-41	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装		套	6	36.81	220.86	162.30	0.06		
	4-11-212	暗装接线盒		个	6	8.08	48.48	19.92			
38	030409004001	接地网	1.名称:利用地梁内两根主筋(Φ>=16)作水平接地线	m	63.98	5.52	353.17	179.14	69.74		
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋		m	63.98	5.52	353.17	179.14	69.74		
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱安装 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	1	147.69	147.69	52.89			
	4-11-207	接线箱暗装半周长(mm)≤700		个	1	147.69	147.69	52.89			
40	030414011001	接地装置	1.名称:避雷接地装置调试	系统	1	270.64	270.64	165.19	41.76		
	4-14-48	接地网		系统	1	270.64	270.64	165.19	41.76		
41	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BVR50	m	64.42	38.40	2473.73	121.11			
	4-12-31	穿动力线铜芯导线截面(mm ² 以内)50		m	64.42	38.40	2473.73	121.11			
本页小计							3245.23	518.33	111.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-电气

标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030411001005	配管	1.名称:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25	m	64.42	9.25	595.89	320.81			
	4-11-145	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径(mm) 25		m	64.42	9.25	595.89	320.81			
本页小计							595.89	320.81			
合计							36614.72	7578.89	579.54		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:电气

标段:

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝 ϕ 1.2-1.8	kg	2.783	5.17	14.39	
2	钢丝 ϕ 1.2-1.8	kg	0.692	3.25	2.25	
3	热轧普碳高速盘条HPB300综合	kg	9.818	3.14	30.86	
4	镀锌扁钢综合	kg	2.256	5.16	11.64	
5	自粘性橡胶带20×5000	卷	0.960	2.72	2.61	
6	橡胶垫 δ 2	m ²	0.016	30.77	0.49	
7	塑料带20×40000	kg	0.224	12.31	2.76	
8	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	16.657	2.99	49.79	
9	镀锌锁紧螺母DN40×3	个	0.092	1.09	0.10	
10	镀锌锁紧螺母DN50×3	个	8.008	5.01	40.10	
11	镀锌铁丝	kg	0.074	5.08	0.38	
12	金属膨胀螺栓M8	套	14.688	0.32	4.64	
13	木螺钉d2-4×6-65	个	245.440	0.07	17.43	
14	塑料胀管 ϕ 6-8	个	242.000	0.04	9.92	
15	冲击钻头 ϕ 6-8	个	1.624	4.57	7.42	
16	冲击钻头 ϕ 10	个	0.102	4.22	0.43	
17	低碳钢焊条综合	kg	9.619	5.73	55.12	
18	低碳钢焊条综合	kg	2.871	5.73	16.45	
19	钢锯条	条	22.493	2.64	59.43	
20	焊锡膏	kg	0.061	31.65	1.93	
21	焊锡丝	kg	0.080	87.93	7.03	
22	焊锡丝综合	kg	0.435	87.93	38.25	
23	合金钢钻头 ϕ 10	个	0.036	5.71	0.21	
24	砂轮片 ϕ 100	片	1.241	4.40	5.46	
25	平垫铁综合	kg	0.432	3.86	1.67	
26	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	3.689	0.31	1.14	
27	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	114.533	0.41	46.61	
28	黄砂净砂	t	0.723	126.00	91.10	
29	黄砂净砂(中粗砂)	m ³	0.059	176.40	10.41	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 电气

标段:

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	醇酸清漆	kg	0.356	18.58	6.61	
31	酚醛调和漆各色	kg	0.087	16.81	1.46	
32	铅油(厚漆)	kg	1.265	7.48	9.46	
33	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.010	13.72	0.14	
34	防锈漆C53-1	kg	0.638	13.72	8.75	
35	清油	kg	0.139	14.50	2.02	
36	汽油综合	kg	0.653	7.96	5.20	
37	油漆溶剂油	kg	0.306	3.87	1.18	
38	电力复合脂	kg	0.162	17.59	2.85	
39	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.336	3.08	1.03	
40	粘合剂	kg	0.064	26.82	1.72	
41	塑料管综合	kg	0.461	9.91	4.57	
42	镀锌钢管接头40×3.5	个	0.074	2.56	0.19	
43	镀锌钢管接头50×3.5	个	8.259	3.66	30.24	
44	镀锌管接头1.5×20	个	46.479	1.02	47.41	
45	镀锌管接头1.5×25	个	4.508	1.43	6.44	
46	镀锌钢管塑料护口DN50	个	7.758	0.25	1.90	
47	扁钢卡子25×4	kg	11.254	3.55	39.95	
48	固定卡子3×80	套	4.120	2.08	8.57	
49	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.951	2.64	10.44	
50	镀锡裸铜绞线TJRX 16-25	kg	0.320	51.00	16.32	
51	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	43.667	1.63	71.18	
52	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	11.491	2.89	33.16	
53	铜芯橡皮绝缘线BX 3×2.5	m	1.018	4.40	4.48	
54	硬铜绞线TJ-2.5-4	m	16.989	1.75	29.80	
55	塑料护口(电线管用)DN15-20	个	116.032	0.09	10.67	
56	塑料护口(电线管用)DN25-32	个	4.234	0.16	0.69	
57	塑料护口(钢管用)DN15-20	个	166.215	0.09	15.29	
58	塑料护口(钢管用)DN40	个	0.069	0.21	0.01	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 电气

标段:

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	难燃塑料管接头25	个	16.637	0.40	6.62	
60	铜接线端子DT-6	个	7.308	2.29	16.70	
61	铜接线端子DT-25	个	2.040	3.52	7.18	
62	铜接线端子DT-35	个	7.520	4.40	33.06	
63	镀锌地线夹20	套	94.702	0.80	75.38	
64	镀锌地线夹25	套	9.186	0.97	8.90	
65	镀锌地线夹40	套	0.155	1.05	0.16	
66	镀锌地线夹50	套	16.830	1.05	17.69	
67	镀锌电缆卡子2×35	套	5.384	0.99	5.32	
68	镀锌扁钢支架40×3	kg	17.996	4.17	75.08	
69	其他材料费	元	17.519	1.02	17.87	
70	校验材料费	元	7.440	1.02	7.59	
71	标志牌塑料扁形	个	1.381	0.27	0.37	
72	塑料手套ST型	个	2.100	3.96	8.31	
73	塑料圆台	块	8.400	0.22	1.88	
74	水	m ³	0.144	5.94	0.86	
75	周转性材料费	元	197.099	1.02	201.04	
76	其他材料费	元	12.313	1.02	12.56	
77	镀锌六角带帽螺栓M10×100以内 2平1弹	10套	1.440	5.61	8.08	
78	镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹	10套	0.704	3.42	2.41	
79	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN40*3.5	m	0.474	18.36	8.70	
80	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN50*3.8	m	51.500	25.10	1292.50	
81	LED吸顶灯 12W	套	41.410	57.83	2394.74	
82	单管荧光灯220V 1x18W (LED光源)	套	4.040	30.00	121.20	
83	声光控吸顶灯 220V 1x18W (LED光源)	套	1.010	60.00	60.60	
84	安全出口标志灯1W	套	1.010	53.51	54.05	
85	楼层标志灯1W	套	2.020	53.51	108.09	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 电气

标段:

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
86	疏散口标志灯1W	套	1.010	53.51	54.05	
87	疏散指示灯 1W	套	3.030	53.51	162.14	
88	集中电源式应急灯6W	套	12.120	59.90	725.99	
89	集中电源式应急灯6W 壁装	套	1.010	59.90	60.50	
90	暗装三极开关220V, 10A	只	2.040	11.59	23.64	
91	暗装双极开关220V 10A	只	2.040	8.58	17.50	
92	安全型二三孔插座220V 10A	套	3.060	8.31	25.43	
93	安全型空调插座220V 16A	套	1.020	10.29	10.50	
94	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2*2.5	m	121.748	5.30	645.39	
95	铜芯塑料绝缘线Z-BV-4	m	68.838	3.30	227.23	
96	铜芯塑料绝缘线Z-BVR-4	m	34.419	3.64	125.18	
97	铜芯塑料绝缘线BVR50	m	67.641	34.25	2316.64	
98	铜芯塑料绝缘线Z-BVR-2.5	m	208.696	2.25	469.15	
99	铜芯塑料绝缘线Z-BV-2.5	m	417.391	2.05	856.90	
100	NH-YJV0.61KV-5*6	m	4.616	24.73	114.16	
101	ZR-YJV0.6/1KV-4*25+1*16	m	50.500	87.41	4414.05	
102	ZR-YJV0.61KV-5*6	m	4.878	24.40	119.04	
103	刚性阻燃管DN25	m	68.285	2.07	141.35	
104	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	289.791	3.98	1153.37	
105	JDG电线套管(镀锌)DN25	m	28.109	5.29	148.70	
106	开关盒、插座盒钢制	个	8.160	2.82	23.01	
107	接线盒钢制	个	66.300	2.82	186.97	
108	测试盒钢制	个	6.120	2.82	17.26	
109	总等电位端子箱	个	1.000	80.00	80.00	
110	40*4热镀锌扁钢	m	146.433	6.50	951.81	
111	AL-1	台	1.000	1500.00	1500.00	
112	ALz	台	1.000	2800.00	2800.00	
113	AY	台	1.000	3500.00	3500.00	
114	φ12不锈钢圆钢H=0.3米	根	14.000	2.00	28.00	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:它山堰景观台主改造-排水及
消防水

标段:

第1页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:它山堰景观台主改造-排水及
消防水

标段:

第2页 共3页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	3685.14	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	908.38	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	117.13	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	53.30	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	11.37	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	63.83	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	62.63	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 9.19%	84.53	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 \times 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	349.81	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 1.26%	11.79	已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	4236.61	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:它山堰景观台主改造-排水及
消防水

标段:

第3页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:它山堰景观台主改造-排水及消防水

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水					2669.82	969.88			
1	031001006001	塑料管	1. 介质: 雨水 2. 材质、规格: 防紫外线PVC-U承压管 DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 含管件, 87型雨水斗	m	50.15	45.44	2278.82	738.71			
	10-1-292	室内塑料雨水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 100		m	50.15	37.46	1878.62	738.71			
	主材0002	雨水斗 DN100		个	5	80.00	400.00				
2	031001006002	塑料管	1. 介质: 雨水 2. 材质、规格: 防紫外线PVC-U承压管 DN50 3. 连接形式: 粘接	m	4.35	20.69	90.00	42.72			
	10-1-276	室内塑料排水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 50		m	4.35	20.69	90.00	42.72			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材 质: 直通式塑料材质地漏 2. 型号、规格: DN100	个	5	42.43	212.15	131.85			
	10-3-81	地漏安装 公称直径 (mm以内) 100		个	5	42.43	212.15	131.85			
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材 质: 直通式塑料材质地漏 2. 型号、规格: DN50	个	5	17.77	88.85	56.60			
本页小计							2669.82	969.88			

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1016337.21	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	87467.79	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	45046.59	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	37188.61	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	21368.54	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.22%	7857.98	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.12%	6660.78	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 9.29%	10110.90	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 \times 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	96434.52	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 1.26%	1371.20	已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	1167929.22	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方				90481.47	11984.07	4032.27			
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 挖沟槽土方, 土方类别综合考虑, 清单工程量按2018市政定额计算规则考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	168.45	6.01	1012.38	508.72	293.10		
	4-69	挖掘机一般开挖一、二类土		m3	151.605	4.11	623.10	200.12	292.60		
	4-2	人工挖地槽、地沟 一、二类土干土深度 (m) 2以内		m3	16.845	23.03	387.94	308.60			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 挖基坑土方, 土方类别综合考虑, 清单工程量按2018市政定额计算规则考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	4.74	6.01	28.49	14.31	8.25		
	4-69	挖掘机一般开挖一、二类土		m3	4.266	4.11	17.53	5.63	8.23		
	4-2	人工挖地槽、地沟 一、二类土干土深度 (m) 2以内		m3	0.474	23.03	10.92	8.68			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 原河道清淤, 土方类别综合考虑, 清单工程量按2018市政定额计算规则考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	696.78	6.96	4849.59	2459.63	1393.56		
	4-69*J1.15换	挖掘机一般开挖一、二类土`挖运湿土时		m3	627.102	4.72	2959.92	953.20	1392.17		
本页小计						5890.46	2982.66	1694.91			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-2*J1.18换	人工挖地槽、地沟 一、二类土干土深度(m)2以内挖运湿土时		m3	69.678	27.16	1892.45	1505.74			
4	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:挖一般土方,土方类别综合考虑,清单工程量按2018市政定额计算规则考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	13.24	6.01	79.57	39.98	23.04		
	4-69	挖掘机一般开挖一、二类土		m3	11.916	4.11	48.97	15.73	23.00		
	4-2	人工挖地槽、地沟 一、二类土干土深度(m)2以内		m3	1.324	23.03	30.49	24.26			
5	011605001001	平面块料拆除	1.构件名称:原园路破损面层拆除	m2	137.42	18.64	2561.51	2035.19			
	A16-29	石材地面拆除		m2	137.42	18.64	2561.51	2035.19			
6	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:原园路原混凝土基础拆除	m3	20.61	207.39	4274.31	1546.37	1850.16		
	A16-3	无筋混凝土基础拆除		m3	20.61	207.39	4274.31	1546.37	1850.16		
7	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	252.11	17.43	4394.28	3083.31	390.77		
本页小计							11309.67	6704.85	2263.97		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-65	回填土机械夯实		m3	252.11	17.43	4394.28	3083.31	390.77		
8	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 塘渣回填	m3	76.45	177.73	13587.46	2296.56	73.39		
	D6-311	沟槽回填 塘渣		m3	76.45	177.73	13587.46	2296.56	73.39		
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方外运 2. 运距: 运距由施工单位自行考虑	m3	593.28	50.94	30221.68				
	文件价	余土外运		t	949.248	31.84	30224.06				
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方处置 2. 运距: 处置地点按建筑余土陆域处置费2绕城高速以外考虑	m3	593.28	44.80	26578.94				
	文件价	余方处置		t	949.248	28.00	26578.94				
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除物外运 2. 运距: 运距由施工单位自行考虑	m3	40.42	71.58	2893.26				
	文件价	拆除物外运		t	90.8676	31.84	2893.22				
		自然景观溪水节点详图 XT7.1/1					441855.41	40348.22	13246.23		
		亲水河坎					172931.13	7692.11	6450.50		
本页小计							73281.34	2296.56	73.39		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010202003001	圆木桩	1. 材质: ϕ 140mm松木桩, L=6m, 密排	根	679	252.82	171664.78	7462.21	6450.50		
	D1-421	陆上挖掘机打、拔圆木桩打6m以内一、二类土		m3	96.418	1780.39	171661.64	7460.82	6451.33		
13	010201002001	铺设土工合成材料	1. 材料品种、规格: 铺设土工布 100g/m2, 竹篱板	m2	95.00	13.33	1266.35	229.90			
	D2-59	土工合成材料 土工布斜铺		m2	95	5.33	506.35	229.90			
	价	竹篱板		m2	95	8.00	760.00				
		直立河坎					113756.97	10927.79	2979.40		
14	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C25混凝土压顶 2. 沉降缝要求: 沥青木板	m3	3.75	466.33	1748.74	141.49	2.29		
	D1-182换	压顶 现浇混凝土混凝土 非泵送商品混凝土C25		m3	3.75	453.66	1701.23	119.40	2.29		
	D1-201	伸缩缝沥青板		m2	0.375	126.63	47.49	22.10			
15	040305002001	干砌块料	1. 材料品种、规格: 干砌块石 2. 沉降缝要求: 沥青木板	m3	40.78	262.13	10689.66	3956.88			
	D1-184	挡墙 干砌块石		m3	40.78	257.05	10482.50	3939.35			
	D3-485	安装沉降缝 沥青木丝板		m2	4.078125	50.72	206.84	17.33			
本页小计							185369.53	11790.48	6452.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011702001003	基础	1. 基础类型: C25混凝土基础	m2	23.25	452.68	10524.81	689.13	5.12		
	10-49换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 [^] 非泵送商品混凝土 C25		m3	23.25	452.68	10524.81	689.13	5.12		
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400螺纹钢综合, 搭接由投标单位自行考虑计入清单单价内	t	0.954	4296.19	4098.57	604.00	55.49		
	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内		t	0.96831	4232.70	4098.57	603.99	55.49		
18	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石垫层	m3	10.50	219.92	2309.16	461.37	10.92		
	4-116	基础垫层 碎石干铺		m3	10.5	219.92	2309.16	461.37	10.92		
19	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 塘渣垫层	m3	48.75	172.50	8409.38	1679.44	50.70		
	4-123	基础垫层 塘渣夯实机夯实		m3	48.75	172.50	8409.38	1679.44	50.70		
20	010101001001	平整场地	1. 素土夯实	m2	97.50	1.34	130.65	98.48	4.88		
本页小计							25472.57	3532.42	127.11		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-61	原土夯实机械		m2	97.5	1.34	130.65	98.48	4.88		
21	010202003002	圆木桩	1. 材质: ϕ 140mm松木桩, L=6m, 密排	根	300	252.82	75846.00	3297.00	2850.00		
	D1-421	陆上挖掘机打、拔圆木桩打6m以内一、二类土		m3	42.6	1780.39	75844.61	3296.39	2850.37		
		跌水					52785.44	4496.95	1418.41		
22	010202003003	圆木桩	1. 材质: ϕ 140mm松木桩, L=6m, 密排	根	137	252.82	34636.34	1505.63	1301.50		
	D1-421	陆上挖掘机打、拔圆木桩打6m以内一、二类土		m3	19.454	1780.39	34635.71	1505.35	1301.67		
23	010101001002	平整场地	1. 素土夯实	m2	40.00	1.34	53.60	40.40	2.00		
	4-61	原土夯实机械		m2	40	1.34	53.60	40.40	2.00		
24	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 塘渣垫层	m3	21.50	172.50	3708.75	740.68	22.36		
	4-123	基础垫层 塘渣夯实机夯实		m3	21.5	172.50	3708.75	740.68	22.36		
25	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石垫层	m3	4.80	219.92	1055.62	210.91	4.99		
本页小计							115300.31	5794.62	4180.85		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-116	基础垫层 碎石干铺		m3	4.8	219.92	1055.62	210.91	4.99		
26	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C25 混凝土垫层	m3	5.55	588.89	3268.34	771.06			
	2-6换	垫层混凝土~非泵送商品混凝土C25		m3	5.55	588.89	3268.34	771.06			
27	011702001004	基础	1. 基础类型: C30混凝土基础	m2	14.01	466.89	6541.13	415.26	3.08		
	10-49换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土~非泵送商品混凝土 C30		m3	14.01	466.89	6541.13	415.26	3.08		
28	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400螺纹钢综合, 搭接由投标单位自行考虑计入清单单价内	t	0.418	4232.70	1769.27	260.73	23.96		
	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内		t	0.418	4232.70	1769.27	260.73	23.96		
29	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm干混地面砂浆DS M15.0, 内掺5%防水剂	m2	63.70	27.51	1752.39	552.28	60.52		
	6-5+6-6*2换	楼地面找平层 找平层干混砂浆~厚度30(mm)		m2	63.7	27.51	1752.39	552.28	60.52		
本页小计							13331.13	1999.33	87.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		河道改造					102381.87	17231.37	2397.92		
30	050202003001	满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸)	1. 卵石粒径: 100mm厚卵石层散置压覆	m ²	497.70	57.09	28413.69	6440.24			
	3-130	池底散铺卵石干铺		t	99.54	285.46	28414.69	6442.23			
31	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 塘渣回填	m ³	398.16	184.10	73301.26	10288.45	2373.03		
	4-122	基础垫层 塘渣压路机压实		m ³	398.16	184.10	73301.26	10288.45	2373.03		
32	010101001003	平整场地	1. 素土夯实	m ²	497.70	1.34	666.92	502.68	24.89		
	4-61	原土夯实机械		m ²	497.7	1.34	666.92	502.68	24.89		
		标牌					30951.90	131.04	9.69		
33	05B007	警示牌	栏杆警示牌450*300mm, 5mm厚304#不锈钢板外刷黄色氟碳漆, 具体详见图纸XT4.2/8	个	13	65.00	845.00				
	价	栏杆警示牌450*300mm, 5mm厚304#不锈钢板外刷黄色氟碳漆, 具体详见图纸XT4.2/8		个	13	65.00	845.00				
本页小计							103226.87	17231.37	2397.92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	05B008	警示牌	地面警示牌450*300mm, 5mm厚304#不锈钢板外刷黄色氟碳漆, 具体详见图纸XT4. 2/9	个	7	65.00	455.00				
	价	地面警示牌450*300mm, 5mm厚304#不锈钢板外刷黄色氟碳漆, 具体详见图纸XT4. 2/9		个	7	65.00	455.00				
35	05B009	总览牌	总览牌1140*1150mm, 3mm厚紫铜色铜板, 具体详见图纸XT4. 2/1	个	1	12000.00	12000.00				
	价	总览牌1140*1150mm, 3mm厚紫铜色铜板, 具体详见图纸XT4. 2/1		个	1	12000.00	12000.00				
36	05B010	指示牌	指示牌, H=2.2m, 具体详见图纸XT4. 1/1	个	2	8500.00	17000.00				
	价	指示牌, H=2.2m, 具体详见图纸XT4. 1/1		个	2	8500.00	17000.00				
37	010101001004	平整场地	1. 素土夯实	m ²	2.88	1.34	3.86	2.91	0.14		
	4-61	原土夯实机械		m ²	2.88	1.34	3.86	2.91	0.14		
38	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 塘渣垫层	m ³	0.86	172.50	148.35	29.63	0.89		
本页小计							29607.21	32.54	1.03		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-123	基础垫层 塘渣夯实机夯实		m3	0.86	172.50	148.35	29.63	0.89		
39	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石垫层	m3	0.20	219.92	43.98	8.79	0.21		
	4-116	基础垫层 碎石干铺		m3	0.2	219.92	43.98	8.79	0.21		
40	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C25 混凝土垫层	m3	0.12	588.89	70.67	16.67			
	2-6换	垫层混凝土 非泵送商品混凝土C25		m3	0.12	588.89	70.67	16.67			
41	011702001005	基础	1. 基础类型: C30混凝土基础	m2	0.28	466.89	130.73	8.30	0.06		
	10-49换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 非泵送商品混凝土 C30		m3	0.28	466.89	130.73	8.30	0.06		
42	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400螺纹钢综合, 搭接由投标单位自行考虑计入清单单价内	t	0.024	4232.70	101.58	14.97	1.38		
	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内		t	0.024	4232.70	101.58	14.97	1.38		
本页小计							346.96	48.73	1.65		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 柱脚预埋件 2. 规格: 400*400*10mm钢板, 90*150*5mm肋板, 4Φ12	t	0.020	7636.45	152.73	49.77	7.01		
	10-150	预埋 铁件		t	0.02	7636.45	152.73	49.77	7.01		
		1#建筑改造详图详见XT2.1/-					17957.76	10841.02	89.30		
44	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙白色弹性涂料, 两底三面	m2	94.00	57.14	5371.16	3654.72			
	15-117	外墙涂料弹性涂料		m2	94	57.14	5371.16	3654.72			
45	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙专用柔性耐水腻子二道	m2	94.00	16.20	1522.80	1004.86			
	A14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)		m2	94	16.20	1522.80	1004.86			
46	011201001007	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 耐碱玻纤网格布160g/m2	m2	94.00	28.98	2724.12	1337.62	5.64		
	A10-22	墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚		m2	94	28.98	2724.12	1337.62	5.64		
47	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 高封固水性耐碱底漆	m2	94.00	15.70	1475.80	1096.04			
本页小计							11246.61	7143.01	12.65		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	15-117	外墙涂料弹性涂料		m2	94	15.70	1475.80	1096.04			
48	011201001008	墙面一般抹灰	1.材料种类:15mmDWM15普通防水砂浆,界面剂一道	m2	94.00	40.42	3799.48	2125.34	83.66		
	6-60+6-63*1换	一般抹灰 砌墙、砌块墙干混砂浆~层数2(层)^干混抹灰砂浆 DP M15.0		m2	94	33.38	3137.72	1702.34	83.66		
	A12-20	墙面刷干粉型界面剂		m2	94	7.04	661.76	423.00			
49	011201001009	墙面一般抹灰	1.材料种类:镀锌钢丝网φ1@20,保温钉双向@250固定	m2	94.00	23.00	2162.00	905.22			
	6-86	钢丝网		m2	94	23.00	2162.00	905.22			
50	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:空鼓、开裂等部位切割后凿除	m2	47.00	10.20	479.40	381.17			
	A16-34	墙面抹灰面铲除		m2	47	10.20	479.40	381.17			
51	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:原外墙涂料、腻子粉铲除	m2	47.00	9.00	423.00	336.05			
	A16-60	抹灰面铲涂料		m2	47	9.00	423.00	336.05			
		门窗翻新更换					3655.91	188.59			
本页小计							6863.88	3747.78	83.66		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	011402002001	金属窗油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:钢门窗刷氟碳漆(二遍)	m2	3.65	45.24	165.13	85.99			
	A14-108	钢门窗刷氟碳漆~二遍		m2	3.65	45.24	165.13	85.99			
53	05B011	金属中式门	1.原木门拆除、外运、处置 2.成品金属中式门,尺寸同现状,样式仿古式具体样式经由业主、监理、设计三方确认	樘	1	3300.00	3300.00				
	价	原木门拆除、外运、处置		樘	1	300.00	300.00				
	价	金属中式门		樘	1	3000.00	3000.00				
54	020106002001	砖瓦漏窗	瓦片花窗破损更换	m2	0.44	433.58	190.78	102.60			
	7-72	一般矩形漏窗全张瓦片		m2	0.44	433.58	190.78	102.60			
		景观廊架外立面翻新详见XT5/-					80.52	57.42			
55	011404007001	其他木材面	1.油漆品种、刷漆遍数:廊架外立面木材防腐油(一遍)	m2	22.00	3.66	80.52	57.42			
	A14-101	板材面刷防腐油一遍		m2	22	3.66	80.52	57.42			
本页小计							3736.43	246.01			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		水塔外立面改造详图详见XT6/1					30608.12	5343.91	846.39		
56	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 拆除5cm混凝土面层	m3	4.44	313.84	1393.45	320.26	781.17		
	A16-21	现浇钢筋砼地面拆除		m3	4.44	313.84	1393.45	320.26	781.17		
57	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 10mm干混抹灰砂浆 DP M15.0, 掺5%防水剂 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 50mmC20细石混凝土抹平	m2	88.77	46.68	4143.78	1686.63	6.21		
	A11-5+11-6*20换	细石混凝土找平层~非泵送商品砼C20 ~厚50(mm)		m2	88.77	39.95	3546.36	1354.63	4.44		
	A11-7换	砼面上干混砂浆随捣随抹~干混抹灰砂浆 DP M15.0		m2	88.77	6.73	597.42	332.00	1.78		
58	05B012	浮雕	5mm厚金属造型铜板浮雕, 云石胶固定, 专业厂家深化安装	m2	56.74	250.00	14185.00				
	价	5mm厚金属造型铜板浮雕, 云石胶固定, 专业厂家深化安装		m2	56.74	250.00	14185.00				
59	05B013	艺术漆	1. 艺术漆 (仿清水混凝土)	m2	56.74	80.00	4539.20				
	价	艺术漆 (仿清水混凝土)		m2	56.74	80.00	4539.20				
本页小计							24261.43	2006.89	787.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙专用柔性耐水腻子二道	m ²	56.74	16.20	919.19	606.55			
	A14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)		m ²	56.74	16.20	919.19	606.55			
61	011201001010	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 耐碱玻纤网格布160g/m ²	m ²	56.74	7.04	399.45	242.28			
	A12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m ²	0.5674	703.44	399.13	242.21			
62	011201001011	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 5mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层(干粉类)	m ²	56.74	13.12	744.43	289.94	8.51		
	11-58	聚合物水泥防水砂浆~5mm厚		m ²	56.74	13.12	744.43	289.94	8.51		
63	011201001012	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 15mmDWM15防水砂浆, 界面剂一道	m ²	56.74	40.42	2293.43	1282.89	50.50		
	6-60+6-63*1换	一般抹灰 砌墙、砌块墙干混砂浆~层数2(层)^干混抹灰砂浆 DP M15.0		m ²	56.74	33.38	1893.98	1027.56	50.50		
	A12-20	墙面刷干粉型界面剂		m ²	56.74	7.04	399.45	255.33			
64	011201001013	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 镀锌钢丝网 φ1@20, 保温钉双向@250固定	m ²	56.74	23.00	1305.02	546.41			
	6-86	钢丝网		m ²	56.74	23.00	1305.02	546.41			
65	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原破损块石	m ³	1.63	163.30	266.18	211.49			
本页小计							5927.70	3179.56	59.01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	D1-396*A1.17 换	拆除砖石构筑物 砖砌其他构筑物 拆除石砌构筑物时		m3	1.63	163.30	266.18	211.49			
66	040305002002	干砌块料	1.材料品种、规格:干砌块石	m3	1.63	257.05	418.99	157.46			
	D1-184	挡墙 干砌块石		m3	1.63	257.05	418.99	157.46			
		原园路改造详图XT2.2/4					55486.07	12484.61	56.34		
67	050201001001	园路	1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚C25混凝土层,100mm厚碎石找平层,300mm塘渣垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:80mm梅园石碎拼 4.砂浆强度等级:30mm厚干混地面砂浆DS M15.0	m2	137.42	403.77	55486.07	12484.61	56.34		
	2-18换	乱铺花岗岩板干混地面砂浆 DS M15.0		m2	137.42	213.74	29372.15	6285.59			
	2-6换	垫层混凝土非泵送商品混凝土C25		m3	23.214	588.89	13670.49	3225.12			
	2-5	垫层碎石		m3	18.5712	227.50	4224.95	1217.90			
本页小计							55905.06	12642.07	56.34		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-123	基础垫层 塘渣夯实机夯实		m3	46.428	172.50	8008.83	1599.44	48.29		
	4-61	原土夯实机械		m2	154.76	1.34	207.38	156.31	7.74		
		竹篱笆详图XT1/-					15927.80				
68	05B014	竹篱笆	竹篱笆 , H=1m, 具体详见图纸XT1	m	227.54	70.00	15927.80				
	价	竹篱笆 , H=1m, 具体详见图纸XT1		m	227.54	70.00	15927.80				
		2#建筑改造详图详见XT3.1/-					9332.25	4036.56	33.25		
69	05B015	墙面彩绘	定制外墙墙面彩绘	m2	35.00	60.00	2100.00				
	价	定制外墙墙面彩绘		m2	35	60.00	2100.00				
70	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙白色弹性涂料, 两底三面	m2	35.00	57.14	1999.90	1360.80			
	15-117	外墙涂料弹性涂料		m2	35	57.14	1999.90	1360.80			
本页小计							20027.70	1360.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙专用柔性耐水腻子二道	m2	35.00	16.20	567.00	374.15			
	A14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)		m2	35	16.20	567.00	374.15			
72	011201001014	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 耐碱玻纤网格布160g/m2	m2	35.00	28.98	1014.30	498.05	2.10		
	A10-22	墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚		m2	35	28.98	1014.30	498.05	2.10		
73	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 高封闭水性耐碱底漆	m2	35.00	15.70	549.50	408.10			
	15-117	外墙涂料弹性涂料		m2	35	15.70	549.50	408.10			
74	011201001015	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 15mmDWM15普通防水砂浆, 界面剂一道	m2	35.00	40.42	1414.70	791.35	31.15		
	6-60+6-63*1换	一般抹灰 砌墙、砌块墙干混砂浆~层数2(层)^干混抹灰砂浆 DP M15.0		m2	35	33.38	1168.30	633.85	31.15		
	A12-20	墙面刷干粉型界面剂		m2	35	7.04	246.40	157.50			
75	011201001016	墙面一般抹灰	1. 材料种类: 镀锌钢丝网 φ1@20, 保温钉双向@250固定	m2	35.00	23.00	805.00	337.05			
	6-86	钢丝网		m2	35	23.00	805.00	337.05			
本页小计							4350.50	2408.70	33.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 空鼓、开裂等部位切割后凿除	m ²	17.50	10.20	178.50	141.93			
	A16-34	墙面抹灰面铲除		m ²	17.5	10.20	178.50	141.93			
77	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原外墙涂料、腻子粉铲除	m ²	17.50	9.00	157.50	125.13			
	A16-60	抹灰面铲涂料		m ²	17.5	9.00	157.50	125.13			
78	05B016	成品仿古屋檐	成品仿古屋檐, 具体详见图纸	m	12.13	45.00	545.85				
	价	成品仿古屋檐, 具体详见图纸		m	12.13	45.00	545.85				
		上改下					320000.00				
79	05B017	电力上改下工程	电力上改下工程	项	1	90000.00	90000.00				
	价	电力上改下工程		项	1	90000.00	90000.00				
80	05B018	综合通信线路上改下	综合通信线路上改下	项	1	230000.00	230000.00				
	价	综合通信线路上改下		项	1	230000.00	230000.00				
本页小计							320881.85	267.06			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							1016337.21	85415.44	18313.47		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称, 电子评标勿删】			0		37188.61	17585.79	6641.31		
1	041102018001	压顶模板	1. 构件类型: 压顶模板	m2	15.00	52.03	780.45	283.35	14.40		
	D1-183	压顶 现浇混凝土模板		m2	15	52.03	780.45	283.35	14.40		
					0						
2	011702001006	基础	1. 构件类型: 带形基础模板	m2	59.70	53.28	3180.82	1604.14	37.61		
	17-7	带形钢筋混凝土基础无梁式复合木模		m2	59.7	53.28	3180.82	1604.14	37.61		
3	011702001007	基础	1. 构件类型: 独立基础模板	m2	1.92	60.45	116.06	60.02	1.69		
	17-11	独立基础复合木模		m2	1.92	60.45	116.06	60.02	1.69		
4	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 构件类型: 垫层模板	m2	37.23	54.66	2034.99	952.34	35.74		
	17-1	混凝土垫层		m2	37.23	54.66	2034.99	952.34	35.74		
5	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 外墙脚手架 2. 搭设高度: 7m以内	m2	185.74	11.21	2082.15	1279.75	306.47		
	A18-34*A0.4B0.1J1.5换	外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时`【宁波适用】承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架		m2	185.74	11.21	2082.15	1279.75	306.47		
本页小计							8194.47	4179.60	395.91		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-景观工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
					0						
6	050404002001	排水	1. 抽水	项	1	871.98	871.98	591.27	95.56		
	19-22	抽水		m3	597.24	1.46	871.97	591.27	95.56		
					0						
7	050404002002	排水	1. 湿土排水	项	1	6577.60	6577.60	2355.12	2647.76		
	19-21	湿土排水		m3	696.78	9.44	6577.60	2355.12	2647.76		
					0						
8	041103001001	围堰	1. 围堰类型: 双排圆木桩围堰, ϕ 160mm松木桩, L=8m, 间距40cm, 纵向采用毛竹片, 横向拉结钢筋 ϕ 20@50cm连接 2. 围堰高度: 3m	m	18.00	1196.92	21544.56	10459.80	3502.08		
	D1-421	陆上挖掘机打、拔圆木桩打6m以内一、二类土		m3	23.85	308.55	7358.92	1845.51	1595.80		
	D1-423	陆上挖掘机打、拔圆木桩拔6m以内一、二类土		m3	23.85	103.04	2457.50	347.97	1595.80		
	D1-500	双排圆木桩围堰高3m 以内		m	18	651.56	11728.08	8266.32	310.50		
					0						
本页小计							28994.14	13406.19	6245.40		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:景观工程

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	1.474	3158.00	4654.89	
2	镀锌铁丝 ϕ 0.7-1.0	kg	0.177	4.65	0.82	
3	金属膨胀螺栓M8	百套	1.857	31.65	58.78	
4	圆钉	kg	18.328	6.41	117.48	
5	电焊条E43系列	kg	14.330	5.73	82.11	
6	镀锌铁丝12#	kg	1.310	5.08	6.65	
7	镀锌铁丝18#	kg	0.866	5.17	4.48	
8	镀锌铁丝22#	kg	3.272	5.70	18.65	
9	镀锌钢丝网	m ²	204.314	9.50	1940.98	
10	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	6.919	0.31	2.14	
11	黄砂净砂	t	0.016	108.00	1.73	
12	碎石综合	t	3.999	90.29	361.07	
13	碎石40—60	t	53.646	90.29	4843.70	
14	园林用卵石本色	t	101.531	200.00	20306.20	
15	塘渣	t	1221.029	67.96	82981.13	
16	非泵送商品混凝土C25	m ³	56.848	403.00	22909.74	
17	80mm梅园石碎拼	m ²	130.549	152.00	19843.45	
18	望砖210×105×15	百块	0.193	118.00	22.77	
19	中蝴蝶瓦(盖)180×180×13	百张	0.383	89.00	34.09	
20	ϕ 140mm松木桩,L=6m,密排	m ³	166.396	1514.00	251923.54	
21	圆木桩 ϕ 160mm	m ³	1.674	1679.00	2810.65	
22	其他材料费	元	1749.977	1.02	1784.98	
23	草板纸80#	张	18.486	2.72	50.34	
24	煤	kg	3.915	0.61	2.40	
25	水	m ³	73.492	5.94	436.54	
26	复合模板综合	m ²	15.099	29.20	440.89	
27	回库维修费	元	0.089	1.02	0.09	
28	余方处置	t	949.248	28.00	26578.94	
29	余土外运	t	949.248	31.84	30224.06	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	241393.79	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	35601.54	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5180.36	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	2571.72	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	529.18	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.22%	2608.64	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.12%	2211.20	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 9.29%	3356.54	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 \times 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	22493.76	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 1.26%	435.73	已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	272424.45	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程				16733.14	2604.46	595.01			
1	050101010001	整理绿化用地	1. 绿地细平整	m2	496.70	5.73	2846.09	2264.95			
	1-31	绿地细平整		m2	496.7	5.73	2846.09	2264.95			
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 黄土回填(包括外购、运、短驳、回填等费用)	m3	86.61	58.59	5074.48	77.95	444.31		
	1-6	机械回填种植土		m3	86.61	58.59	5074.48	77.95	444.31		
3	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 挖一般土方, 土方类别综合考虑, 清单工程量按2018市政定额计算规则考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	86.61	6.01	520.53	261.56	150.70		
	4-69	挖掘机一般开挖一、二类土		m3	77.949	4.11	320.37	102.89	150.44		
	4-2	人工挖地槽、地沟 一、二类土干土深度(m)2以内		m3	8.661	23.03	199.46	158.67			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方外运 2. 运距: 运距由施工单位自行考虑	m3	86.61	50.94	4411.91				
	文件价	余土外运		t	138.576	31.84	4412.26				
本页小计						12853.01	2604.46	595.01			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方处置 2. 运距:处置地点按建筑余土陆域处置费2绕城高速以外考虑	m ³	86.61	44.80	3880.13				
	文件价	余方处置		t	138.576	28.00	3880.13				
		乔灌木					106784.61	14957.07	3383.50		
6	050102001001	栽植乔木	香樟C, φ16.1-18, H600-650, P350-400, 全冠,主杆三分枝以上,冠型饱满完整,3级分枝,枝繁叶茂,分支点200-250, 养护期两年	株	13	1660.63	21588.19	3458.52	824.85		
	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内		株	13	1519.44	19752.72	2180.88	702.52		
	1-251*J1.7换	乔木养护 常绿乔木胸径(cm)20以内 实际养护期为两年时		株	13	141.19	1835.47	1277.64	122.33		
7	050102001002	栽植乔木	金桂C, d14.1-16, H400-450, P350-400, 全冠,冠型饱满完整,分支点30-80, 养护期两年	株	6	2655.52	15933.12	1259.28	187.32		
	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内		株	6	2514.33	15085.98	669.60	130.86		
本页小计							41401.44	4717.80	1012.17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-251*J1.7换	乔木养护 常绿乔木胸径 (cm) 20以内 实际养护期为两年时		株	6	141.19	847.14	589.68	56.46		
8	050102001003	栽植乔木	丛生四季桂A, H350-400, P300-350, 全冠、树形饱满、美观、枝条优美, 养护期两年	株	5	789.04	3945.20	1049.40	156.10		
	1-110	栽植乔木 (带土球) 胸径 (cm) 14以内		株	5	647.85	3239.25	558.00	109.05		
	1-251*J1.7换	乔木养护 常绿乔木胸径 (cm) 20以内 实际养护期为两年时		株	5	141.19	705.95	491.40	47.05		
9	050102001004	栽植乔木	乌桕A, ϕ 26.1-28, H701-800, P500-550, 全冠, 主杆三分枝以上, 冠型饱满完整, 3级分枝, 枝繁叶茂, 分支点250-300, 养护期两年	株	2	4435.97	8871.94	758.76	624.16		
	1-237	大树栽植 (带土球) 胸径 (cm) 30以内		株	2	4196.95	8393.90	414.30	599.76		
	1-258*J1.7换	乔木养护 落叶乔木胸径 (cm) 30以内 实际养护期为两年时		株	2	239.02	478.04	344.46	24.40		
本页小计							12817.14	1808.16	780.26		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	050102001005	栽植乔木	水杉B, ϕ 14.1-16, H701-750, P200-250, 全冠, 主杆三分枝以上, 冠型饱满完整, 3级分枝, 枝繁叶茂, 分支点250-300, 养护期两年	株	3	974.87	2924.61	827.55	195.06		
	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内		株	3	819.51	2458.53	503.28	162.12		
	1-257*J1.7换	乔木养护 落叶乔木胸径(cm)20以内 实际养护期为两年时		株	3	155.36	466.08	324.27	32.94		
11	050102001006	栽植乔木	垂柳, ϕ 16.1-18, H550-600, P400-450, 全冠, 主杆三分枝以上, 冠型饱满完整, 3级分枝, 枝繁叶茂, 养护期两年	株	7	1397.05	9779.35	1930.95	455.14		
	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内		株	7	1241.69	8691.83	1174.32	378.28		
	1-257*J1.7换	乔木养护 落叶乔木胸径(cm)20以内 实际养护期为两年时		株	7	155.36	1087.52	756.63	76.86		
本页小计							12703.96	2758.50	650.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	050102001007	栽植乔木	红梅B, d14.1-16, H301-350, P301-350, 全冠, 主杆三分枝以上, 冠型饱满完整, 3级分枝, 枝繁叶茂, 养护期两年	株	9	1941.48	17473.32	1977.21	295.11		
	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内		株	9	1786.12	16075.08	1004.40	196.29		
	1-257*J1.7换	乔木养护 落叶乔木胸径(cm)20以内 实际养护期为两年时		株	9	155.36	1398.24	972.81	98.82		
13	050102001008	栽植乔木	鸡爪槭B, d10.1-12, H351-400, P301-350, 全冠苗, 树形优美, 蓬型饱满, 分枝点70cm以下, 养护期两年	株	2	1272.50	2545.00	261.94	50.94		
	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内		株	2	1186.97	2373.94	152.64	31.24		
	1-256*J1.7换	乔木养护 落叶乔木胸径(cm)10以内 实际养护期为两年时		株	2	85.53	171.06	109.30	19.70		
14	050102001009	栽植乔木	鸡爪槭C, d9.1-10, H301-350, P251-300, 全冠苗, 树形优美, 蓬型饱满, 分枝点50cm以下, 养护期两年	株	9	1015.29	9137.61	919.53	207.99		
本页小计							29155.93	3158.68	554.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-108	栽植乔木(带土球)胸径(cm)9以内		株	9	929.76	8367.84	427.68	119.34		
	1-256*J1.7换	乔木养护落叶乔木胸径(cm)10以内实际养护期为两年时		株	9	85.53	769.77	491.85	88.65		
15	050102001010	栽植乔木	花石榴, H201-250, P151-180, 丛生, 5-8杆以上, 养护期两年	株	16	283.92	4542.72	1335.20	157.60		
	1-107	栽植乔木(带土球)胸径(cm)7以内		株	16	198.39	3174.24	460.80			
	1-256*J1.7换	乔木养护落叶乔木胸径(cm)10以内实际养护期为两年时		株	16	85.53	1368.48	874.40	157.60		
16	050102001011	栽植乔木	河津樱, d10.1-12, H351-400, P250-300, 全冠, 主杆三分枝以上, 冠型饱满完整, 3级分枝, 枝繁叶茂, 分支点250-300, 养护期两年	株	9	1115.95	10043.55	1178.73	229.23		
	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内		株	9	1030.42	9273.78	686.88	140.58		
本页小计							14586.27	2513.93	386.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-256*J1.7换	乔木养护 落叶乔木胸径 (cm) 10以内`实际养护期为两年时		株	9	85.53	769.77	491.85	88.65		
		灌木球					44376.93	5267.59	1243.90		
17	050102002001	栽植灌木	无刺构骨球A, H180, P200, 冠形优美, 修剪后圆整、不脱脚, 养护期两年	株	10	644.75	6447.50	565.40	172.20		
	1-147	栽植灌木、藤本(带土球) 土球直径 (cm) 70以内		株	10	581.47	5814.70	187.70	88.50		
	1-308*J1.7换	球形植物养护 球形植物蓬径 (cm) 200以内`实际养护期为两年时		株	10	63.28	632.80	377.70	83.70		
18	050102002002	栽植灌木	无刺构骨球B, H150, P180, 冠形优美, 修剪后圆整、不脱脚, 养护期两年	株	1	519.05	519.05	54.90	8.37		
	1-146	栽植灌木、藤本(带土球) 土球直径 (cm) 60以内		株	1	455.77	455.77	17.13			
	1-308*J1.7换	球形植物养护 球形植物蓬径 (cm) 200以内`实际养护期为两年时		株	1	63.28	63.28	37.77	8.37		
本页小计							6966.55	620.30	180.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	050102002003	栽植灌木	龟甲冬青球A, H150, P180, 冠形优美, 修剪后圆整、不脱脚, 养护期两年	株	29	400.40	11611.60	1592.10	242.73		
	1-146	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)60以内		株	29	337.12	9776.48	496.77			
	1-308*J1.7换	球形植物养护 球形植物蓬径(cm)200以内`实际养护期为两年时		株	29	63.28	1835.12	1095.33	242.73		
20	050102002004	栽植灌木	龟甲冬青球B, H120, P150, 冠形优美, 修剪后圆整、不脱脚, 养护期两年	株	51	294.67	15028.17	1533.57	381.99		
	1-145	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)50以内		株	51	254.81	12995.31	478.89			
	1-307*J1.7换	球形植物养护 球形植物蓬径(cm)150以内`实际养护期为两年时		株	51	39.86	2032.86	1054.68	381.99		
21	050102002005	栽植灌木	结香A, H150, P180, 丛生, 10杆以上, 养护期两年	株	6	157.19	943.14	119.64	15.66		
	1-146	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)60以内		株	6	148.12	888.72	102.78			
本页小计							27582.91	3245.31	640.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-284*J1.7换	灌木养护 灌木高度 (cm) 150以内`实际养护期为两年时		株	6	9.07	54.42	16.86	15.66		
22	050102002006	栽植灌木	结香B, H120, P150, 丛生, 10杆以上, 养护期两年	株	8	115.83	926.64	97.60	20.88		
	1-145	栽植灌木、藤本 (带土球) 土球直径 (cm) 50以内		株	8	106.76	854.08	75.12			
	1-284*J1.7换	灌木养护 灌木高度 (cm) 150以内`实际养护期为两年时		株	8	9.07	72.56	22.48	20.88		
23	050102002007	栽植灌木	亮晶女贞球A, H100, P120, 冠形优美, 修剪后圆整、不脱脚, 养护期两年	株	13	90.72	1179.36	348.40	97.37		
	1-144	栽植灌木、藤本 (带土球) 土球直径 (cm) 40以内		株	13	50.86	661.18	79.56			
	1-307*J1.7换	球形植物养护 球形植物蓬径 (cm) 150以内`实际养护期为两年时		株	13	39.86	518.18	268.84	97.37		
本页小计							2106.00	446.00	118.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	050102002008	栽植灌木	亮晶女贞球B, H80, P100, 冠形优美, 修剪后圆整、不脱脚, 养护期两年	株	1	69.01	69.01	17.11	6.71		
	1-144	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)40以内		株	1	42.67	42.67	6.12			
	1-306*J1.7换	球形植物养护 球形植物蓬径(cm)100以内`实际养护期为两年时		株	1	26.34	26.34	10.99	6.71		
25	050102002009	栽植灌木	亮晶女贞球C, H60, P80, 冠形优美, 修剪后圆整、不脱脚, 养护期两年	株	4	50.84	203.36	60.28	26.84		
	1-143	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)30以内		株	4	24.50	98.00	16.32			
	1-306*J1.7换	球形植物养护 球形植物蓬径(cm)100以内`实际养护期为两年时		株	4	26.34	105.36	43.96	26.84		
26	050102002010	栽植灌木	大吴风草, H30, P60, 蓬型饱满, 形优, 叶茂, 20-25枝/丛, 养护期两年	株	29	13.54	392.66	93.09	32.77		
	1-142	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)20以内		株	29	9.70	281.30	59.16			
本页小计							665.03	170.48	66.32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-281*J1.7换	灌木养护 灌木高度 (cm) 30以内`实际养护期为两年时		株	29	3.84	111.36	33.93	32.77		
27	050102002011	栽植灌木	绣线菊“黄金喷泉”, H100-120, P60-80, 蓬型饱满, 形优, 叶茂, 20-25枝/丛, 养护期两年	株	14	61.60	862.40	96.46	36.54		
	1-143	栽植灌木、藤本 (带土球) 土球直径 (cm) 30以内		株	14	52.53	735.42	57.12			
	1-284*J1.7换	灌木养护 灌木高度 (cm) 150以内`实际养护期为两年时		株	14	9.07	126.98	39.34	36.54		
28	050102002012	栽植灌木	欧洲木绣球, H60-80, P60-80, 蓬型饱满, 形优, 叶茂, 20-25枝/丛, 养护期两年	株	74	63.81	4721.94	439.56	128.76		
	1-143	栽植灌木、藤本 (带土球) 土球直径 (cm) 30以内		株	74	57.78	4275.72	301.92			
	1-283*J1.7换	灌木养护 灌木高度 (cm) 100以内`实际养护期为两年时		株	74	6.03	446.22	137.64	128.76		
本页小计							5584.34	536.02	165.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	050102002013	栽植灌木	南天竹B, H80-100, P60-80, 蓬型饱满, 形优, 叶茂, 20-25枝/丛, 养护期两年	株	42	35.05	1472.10	249.48	73.08		
	1-143	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)30以内		株	42	29.02	1218.84	171.36			
	1-283*J1.7换	灌木养护 灌木高度(cm)100以内 实际养护期为两年时		株	42	6.03	253.26	78.12	73.08		
		景石					16578.03	3076.83	1747.87		
30	050202004001	点(散)布大卵石	景石A, H80-100, L120-100, d60-80, 溪坑石, 由设计师或甲方确认后选购	块	14	832.18	11650.52	1743.28	990.36		
	3-39	布置景石单件重量(t)5以内		t	19.404	600.42	11650.55	1743.26	990.38		
31	050202004002	点(散)布大卵石	景石B, H50-60, L80-100, d40-60, 溪坑石, 由设计师或甲方确认后选购	块	7	297.20	2080.40	311.29	176.82		
	3-39	布置景石单件重量(t)5以内		t	3.465	600.42	2080.46	311.30	176.85		
本页小计							15203.02	2304.05	1240.26		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	050202004003	点(散)布大卵石	景石C, H30-40, L60-80, d40-60, 溪坑石, 由设计师或甲方确认后选购	块	8	147.10	1176.80	176.08	100.00		
	3-39	布置景石单件重量(t)5以内		t	1.96	600.42	1176.82	176.09	100.04		
33	050202004004	点(散)布大卵石	本地块石, H50-65, L120-140, d60-80, 本地石块, 就地取材, 移动到指定位置	块	9	185.59	1670.31	846.18	480.69		
	3-39	布置景石单件重量(t)5以内		t	9.4185	177.34	1670.28	846.16	480.72		
		栽植灌木					39350.63	6582.65	1190.31		
34	050102007001	栽植色带	金森女贞, H31-35, P21-25, 49株/m ² , 养护期两年	m ²	6.60	81.83	540.08	147.58	34.52		
	1-164	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)种植密度(株/m ²)49以内		m ²	6.6	61.26	404.32	97.94			
	1-288*J1.7换	灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时		m ²	6.6	20.57	135.76	49.63	34.52		
本页小计							3387.19	1169.84	615.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	050102007002	栽植色带	春鹃, H31-35, P21-25, 64株/m ² , 养护期两年	m ²	165.50	147.16	24354.98	3700.58	865.57		
	1-164	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)种植密度(株/m ²)49以内		m ²	165.5	126.59	20950.65	2456.02			
	1-288*J1.7换	灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时		m ²	165.5	20.57	3404.34	1244.56	865.57		
36	050102007003	栽植色带	龟甲冬青, H31-40, P26-30, 64株/m ² , 养护期两年	m ²	22.60	141.11	3189.09	505.34	118.20		
	1-164	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)种植密度(株/m ²)49以内		m ²	22.6	120.54	2724.20	335.38			
	1-288*J1.7换	灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时		m ²	22.6	20.57	464.88	169.95	118.20		
37	050102008001	栽植花卉	细叶芒, 12-15枝/丛, 36丛/m ² , 养护期两年	m ²	4.20	203.03	852.73	55.10	7.69		
	1-185*A1.15换	花卉片植种植密度(盆/m ²)36以内`片植面积5m ² 以内时		m ²	4.2	194.86	818.41	47.29			
本页小计							28396.80	4261.02	991.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-313*J1.7换	草本花卉养护 花卉球根、草本`实际养护期为两年时		m2	4.2	8.17	34.31	7.81	7.69		
38	050102008002	栽植花卉	常绿萱草, 3-5芽/丛, 64丛/m ² , 养护期两年	m2	31.40	113.99	3579.29	760.19	57.46		
	1-187	花卉片植种植密度 (盆/m2)64以内		m2	31.4	105.82	3322.75	701.79			
	1-313*J1.7换	草本花卉养护 花卉球根、草本`实际养护期为两年时		m2	31.4	8.17	256.54	58.40	57.46		
39	050102008003	栽植花卉	金叶石菖蒲, 3-5芽/丛, 81丛/m ² , 养护期两年	m2	40.10	125.16	5018.92	970.82	73.38		
	1-187	花卉片植种植密度 (盆/m2)64以内		m2	40.1	116.99	4691.30	896.24			
	1-313*J1.7换	草本花卉养护 花卉球根、草本`实际养护期为两年时		m2	40.1	8.17	327.62	74.59	73.38		
40	050102008004	栽植花卉	细叶美女樱, 64丛/m ² , 养护期两年	m2	18.30	99.21	1815.54	443.04	33.49		
	1-187	花卉片植种植密度 (盆/m2)64以内		m2	18.3	91.04	1666.03	409.01			
本页小计							10413.75	2174.05	164.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-313*J1.7换	草本花卉养护 花卉球根、草本 实际养护期为两年时		m2	18.3	8.17	149.51	34.04	33.49		
		水生植物					17570.45	1948.05			
41	050102009001	栽植水生植物	水生美人蕉, 3-5芽/丛, 36丛/m ² , 养护期两年	m2	113.00	96.12	10861.56	1017.00			
	1-191	栽植湿生植物根盘直径在15cm以内5芽以内		株(丛)	4068	2.67	10861.56	1017.00			
42	050102009002	栽植水生植物	再力花, 3-5芽/丛, 36丛/m ² , 养护期两年	m2	71.60	71.28	5103.65	644.40			
	1-191	栽植湿生植物根盘直径在15cm以内5芽以内		株(丛)	2577.6	1.98	5103.65	644.40			
43	050102009003	栽植水生植物	千屈菜, 3-5支/丛, 49丛/m ² , 养护期两年	m2	23.40	68.60	1605.24	286.65			
	1-191	栽植湿生植物根盘直径在15cm以内5芽以内		株(丛)	1146.6	1.40	1605.24	286.65			
本页小计							17570.45	1948.05			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							241393.79	34436.65	8160.59		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:景观绿化工程-绿化

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		【请输入分部名称, 电子评标勿删】			0		2571.72	635.61			
1	050403001001	树木支撑架	三角桩, 支撑物 ϕ 5-6杉木桩, 胸径(cm)20以内	株	79	23.38	1847.02	290.72			
	1-333	树棍支撑三角桩		株	79	23.38	1847.02	290.72			
					0						
2	050403001002	树木支撑架	四角桩, 支撑物 ϕ 5-6杉木桩, 胸径(cm)20以上	株	2	47.17	94.34	9.78			
	1-334	树棍支撑四脚桩		株	2	47.17	94.34	9.78			
					0						
3	050403002001	草绳 绕树干	草绳绕树干胸径(cm)10以内	株	36	4.45	160.20	88.20			
	1-342	草绳绕树干胸径(cm)10以内		m	36	4.45	160.20	88.20			
					0						
4	050403002002	草绳 绕树干	草绳绕树干胸径(cm)15以内	株	23	7.08	162.84	84.41			
	1-343	草绳绕树干胸径(cm)15以内		m	27.6	5.90	162.84	84.46			
					0						
本页小计							2264.40	473.11			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:绿化

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝12#	kg	4.150	5.08	21.08	
2	φ5-6杉木桩长2.2m	根	10.000	8.00	80.00	
3	肥料	kg	420.891	0.26	107.33	
4	其他材料费	元	194.147	1.02	198.03	
5	水	m ³	320.765	5.94	1905.34	
6	花石榴, H201-250, P151-180	株	16.160	160.00	2585.60	
7	鸡爪槭C, d9.1-10, H301-350, P251-300	株	9.090	844.00	7671.96	
8	河津樱, d10.1-12, H351-400, P250-300	株	9.090	904.00	8217.36	
9	鸡爪槭B, d10.1-12, H351-400, P301-350	株	2.020	1059.00	2139.18	
10	丛生四季桂A, H350-400, P300-350	株	5.050	473.00	2388.65	
11	红梅B, d14.1-16, H301-350, P301-350	株	9.090	1600.00	14544.00	
12	金桂C, d14.1-16, H400-450, P350-400	株	6.060	2321.00	14065.26	
13	垂柳, φ16.1-18, H550-600, P400-450	株	7.070	950.00	6716.50	
14	水杉B, φ14.1-16, H701-750, P200-250	株	3.030	532.00	1611.96	
15	香樟C, φ16.1-18, H600-650, P350-400	株	13.130	1225.00	16084.25	
16	再力花, 3-5芽/丛	株(丛)	2706.480	1.56	4222.11	
17	千屈菜, 3-5支/丛	株(丛)	1203.930	1.01	1215.97	
18	水生美人蕉, 3-5芽/丛	株(丛)	4271.400	2.22	9482.51	
19	大吴风草, H30, P6020-25枝/丛	株	30.450	6.65	202.49	
20	亮晶女贞球C, H60, P80	株	4.200	18.30	76.86	
21	南天竹 B, H80-100, P60-8020-25枝/丛	株	44.100	22.61	997.10	
22	欧洲木绣球 , H60-80, P60-8020-25枝/丛	株	77.700	50.00	3885.00	
23	绣线菊"黄金喷泉" , H100-120, P60-8020-25枝/丛	株	14.700	45.00	661.50	
24	亮晶女贞球A, H100, P120	株	13.650	40.83	557.33	

