

询价单

序号	货物、服务	功能、配置及主要技术参数要求	单位	数量	单价	金额	品牌及型号	参考来源
1	4K专业摄影机	捕捉令人惊叹的4K HDR画面，色彩、质感和细节都非常突出。强大的1.0型Exmor RS™堆叠CMOS传感器能够在4K 高达120fps*，FHD高达240fps的情况下提供高灵敏度和低噪声的图像。使用全像素读取和实时BIONZ XR™	台	5			Sony PXW-Z200	https://item.id.com/4
2	摄影机电池	BP-U35原装/工作温度:20C至+45°C/电池容量:2320mAh(毫安)/重量:约235g 充电时间:约90分钟(适用于BC-U1A / U2A /工作温度:-20C至+45°C	个	5			索尼 BP-U35 /锂电	https://item.id.com/101
3	摄影机电池	国产BP-U90/额定容量:6600mAh/电池重量:约603g/额定电压:14.4V 充电限制电压:16.8V/套装内容: 电池×2 液晶充电器×1	套	5			洋标 BP-U90 套装	https://item.id.com/100
4	内存卡	容量: 128GB 可用容量(约) :115.2GB/接口:UHS-II 容量规格: SDXC/操最高读取速度(约) :277 MB/S 最高写入速度(约):150 MB/S	个	10			索尼 128GB SD存储	https://item.id.com/100
5	内存卡	存储容量: 80GB/读取速度: 最高可达800MB/s 写入速度: 最高可达700MB/s 主要用于支持CFexpress Type A卡的相机和摄像机, 如索尼Alpha系列部分机型。耐用性: 防尘、防水、防震设计 数	个	5			索尼 80GB CEA-	https://item.id.com/100
6	麦克风	进口薄膜类型单声道驻极体电容麦克风/频率响应40 Hz - 20 kHz/指向性单向(超心形)/灵敏度*[1]-33 dB ±3 dB/输出阻抗*[2]60Ω ± 20%, 平衡/动态范围107 dB 或更高信噪比*[3]76	个	5			索尼麦克风 ECM-	https://item.id.com/1132
7	摄像机包	适用于索尼Z200 摄像机/【表面】:高强度防水滴尼龙/【内部】:无纺纱布+海绵里衬/【有无隔层】:两块海绵隔断层/【颜色】:黑色	个	5			索尼 Z200 摄像机	https://item.id.com/113
8	摄像机UV镜	滤镜尺寸: 72mm/型号: 防爆黄铜镜框玻璃材质: 电影级水白玻璃 哑黑消光处理 双面多层低反光纳米镀膜 双面防水防油污镀膜	个	5			耐司盾 FX UV 72mm	https://item.id.com/1000
9	读卡器	读取对象: TF卡, MS卡, SD卡, CF卡/接口: USB3.0/类型: 多合一 读取类型: 四卡单读	个	5			绿联多功能合一读卡	https://item.id.com/100
10	读卡器	读取对象: CFexpress存储卡/类型: 多合一接口: USB3.1, Type-C 采用PCIe通道NVMe协议标准USB3.1Gen2标准接口提供10Gbps的数	个	5			索尼 CEA-G80T天	https://item.id.com/1008
11	4K便携监视器	显示屏6英寸IPS屏 屏幕分辨率1920x1080 屏幕比例16:9 /屏幕对比度1000:1 刷新频率60HZ /屏幕亮度2000cd/m²/视角160度 像素密度360PPI 屏幕色域100±3% SRGB/Rec.709 色彩位深8Bit	台	3			唯卓仕 DC-X系列监视	https://item.id.com/1011
12	航拍器	1.主相机: 4/3 CMOS 哈苏相机, 有效像素2000万/中长焦相机: 1/1.3 英寸 CMOS, 有效像素 4800 万/长焦相机: 1/2 英寸 CMOS, 有效像素 1200 万/视频分辨率: 5.1K/50fps、4K/120fps/	套	1			DJI Mavic 3 Pro	https://store.dji.com/cn
13	TD-LTE无线数	支持接入4G网络, 实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能。	个	1			DJI Cellular模块	https://store.dji.com/cn
14	无线数据终端	配合DJI Cellular模块使用, 可稳固安装在DJI Mavic 3系列上, 内含安装支架和连接线。	个	1			DJI Cellular模块	https://store.dji.com/cn
15	增广镜	采用精密光学设计, 可以将广角相机视角扩大至108°, 等效焦距15.5mm, 提供更广阔的拍摄视野。	个	1			DJI Mavic 3 Pro	https://store.dji.com/cn
16	桨叶保护罩	将螺旋桨与外部隔开, 提升飞行安全性。设计精巧, 可快速完成拆装。	个	1			DJI Mavic 3	https://store.dji.com/cn
17	航拍器增值服	DJI Care 随心换, 2年版。专为DJ大疆影像设备打造的多方位意外保障计划, 涵盖飞丢、进水等多种场景, 为你提供低价置换服务和多重专属权益, 安心随行, 创作随心。/4次低价置换/飞丢、	年	2			DJI Care 随心换	https://store.dji.com/cn
18	航拍器螺旋桨	降噪螺旋桨 经过精密的动平衡检验, 飞行噪声低, 气动效率高。直径 × 螺距: 9.4 英寸 × 5.3 英寸 (23.9 厘米 × 13.5 厘米) 重量(单个): 8.5 克	对	4			DJI Mavic 3 系列	https://store.dji.com/cn
19	多网聚合5G直	视频输入接口: HDMI +3G-SDI /视频压缩标准: H.264/H265 /编码类型: H.265 Main profile/H.264 High Profile/ /Main profile/Base line /视频输入制式:	台	1			UcastQ 8S 5G 多网聚	https://item.id.com/1006
20	聚合流量服务	聚合数据流量(需在APP缴费)	G	500			聚合流量服务费一年	https://www.ucastcn.com/



21	编码器背包	适用于Ucast Q8S 编码器 多网聚合直播编码器5G移动便携收纳包	个	2		Ucast Q8S 编码器收	https://item.id.com/1010
22	内存卡	256GB TF (MicroSD) 存储卡 V30 A2 1066x	个	4		雷克沙 Lexar 256GB	https://item.id.com/1009
23	运动相机	搭载强劲的 1 英寸影像传感器，支持 10-bit D-Log M 色彩模式；4K/120fps[1] 超清画面；三轴云台机械增稳；三轴云台机械增稳加持；全像素疾速对焦；智能跟随 6.0；立体声收音，机身	套	1		大疆 DJI Pocket	https://store.dji.com/cn
24	现场制作4路	搭载4路带格式转换的3G-SDI输入、USB网络摄像头、2路SDI输出、两个独立的3.5mm立体声音频输入，以及带有均衡器和动态控制	台	1		BMD ATEM SDI	http://www.blackmagicdes
25	显卡	显示核心NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti/AI Performance 370 总线标准PCI Express 4.0/OpenGL OpenGL® 4.6/显存大小16GB GDDR6核心频率/超频模式：2685 MHz，默认模式：2655 MHz（加速频率）/CUDA 核心4352显存速度/18 Gbps/显存位宽128-bit/分辨率 最大数字分辨率 7680 x 4320/接口支持 x 1（原生 HDMI 2.1a），支持 x 3（原生 DisplatPort 1.4a），HDCP 支持（2.3）/多屏支持 4/NVlink/Crossfire 支持 否/尺寸300 x 120 x 50 mm，11.81 x 4.72 x 1.97 inches/推荐电源650W/供电接口 1 x 8-pin/插槽 2.5 插槽附加航嘉原装全模组显卡电源连接线8P转7P(6+2)显卡线	个	1		华硕 (ASUS) PROART GeForce RTX 4060 Ti 016G	https://item.id.com/100059893524.html#crumb-wrap
26	相机清洁套装	专业光学镜头清洁套装/1. 便携桶×1 /2. 便携式气吹×1 /3. 镜头清洁笔x1 /4. 超细纤维清洁布x10 /5. 相机镜头清洁剂30mlx1 /6. 光学湿巾×10 /7. 超柔清洁布x1 /8. 无尘棉签棒×8 /9. 清洁笔刷	套	5		绿巨能 (llano)	https://item.id.com/1001
27	数码相机	索尼 ZV-E10M2微单相机16-50mm F3.5-5.6 镜头套装 1. 传感器与处理器 传感器：APS-C画幅（23.5×15.6mm），约2600万有效像素的背照式 ExmorR CMOS传感器113。处理器：BIONZ XR影像处理器，支持5.6K超采样的4K 10bit 4:2:2视频录制113。 2. 视频性能支持4K 60P视频录制，5.6K超采样技术提升画质1314。支持120fps全高清慢动作视频录制1。新增电影感Vlog设置，支持4K 24帧的2.35:1画幅视频，提供多种风格和氛围调色选项1。3. 屏幕与操控 屏幕：3.0英寸侧翻触摸屏，支持自拍和多角度取景113。5. 电池与续航 电池：NP-FZ100电池，续航能力大幅提升。静态照片拍摄约610张。视频	台	1		索尼 ZV-E10M2 微单相机16-50mm F3.5-5.6 镜头套装	https://item.id.com/10107832696570.html
28	无线麦克风	1. 音频性能 频率响应范围：50Hz - 20kHz/信噪比（SNR）：≥110dB/总谐波失真（THD）：<0.01%/采样率：48kHz/位深：24-bit 2. 无线性能 无线传输距离：约200米（无遮挡环境）/无线频段：2.4GHz/无线连接稳定性：支持自动跳频，抗干扰能力强 3. 麦克风类型/发射器麦克风：全向电容麦克风 接收器：支持双通道接收 4. 电池性能/发射器电池续航：约5.5小时/接收器电池续航：约5小时/充电时间：约1.5小时/充电方式：USB-C充电 5. 存储与录制/内置存储：支持内置录音，最大支持24-bit/48kHz音频录制/存储容量：内置8GB存储，可录制长达14小时音频 6. 接口与兼容性/接收器输出接口：3.5mm TRS/TRRS接口/兼容性：支持多种设备，如相机、智能手机、平板电脑等/支持设备：兼容iOS、Android、Windows、macOS等系统 7. 其他功能/增益控制：支持手动增益调节/安全音轨：支持双通道录制，其中一轨为-6dB安全音轨实时监听：支持3.5mm耳机监听/磁吸设计：发射器支持磁吸佩戴，方便固定 8. 尺寸与重量/发射器尺寸：约44 x 36 x 13 mm/接收器尺寸：约44 x 36 x 13 mm/重量：发射器约28g，接收器约28g 9. 工作环境、工作温度：0°C 至 40°C/存储温度：-20°C 至 45°C / 10. 配件/标配配件：发射器、接收器、充电盒、防风毛套、3.5mm TRS/TRRS线缆、USB-C充电线等	台	1		大疆 DJI Mic 2（两发一收，含充电盒）	https://item.id.com/100070807231.html



29	摄像单脚架	<p>1. 材质 脚管材质：碳纤维/中轴材质：铝合金</p> <p>2. 重量与承重 自重：约1.8kg/最大承重：约18kg</p> <p>3. 高度 最低高度：约15cm/最高高度：约180cm（不升中轴）/最高高度（升中轴）：约200cm</p> <p>4. 节数与脚管直径 脚管节数：4节/最大脚管直径：约28mm/最小脚管直径：约16mm</p> <p>5. 云台兼容性 云台接口：3/8英寸螺丝接口/兼容云台类型：支持多种云台，如球型云台、液压云台等</p> <p>6. 脚管角度调节 角度调节档位：3档（23°、55°、85°）</p> <p>7. 中轴设计 中轴类型：可倒置中轴，便于低角度拍摄/中轴升降方式：快速扳扣设计/</p> <p>8. 脚垫与地钉 脚垫类型：可拆卸橡胶脚垫 地钉：可更换金属地钉，适合户外松软地面</p> <p>9. 便携性 折叠长度：约50cm 携带方式：配有便携背包，方便携带</p> <p>10. 其他功能 水平仪：内置水平仪，便于调整水平/防滑脚管锁：采用防滑设计，确保脚管稳固</p> <p>11. 适用场景 摄影：风光摄影、人像摄影、夜景摄影等/摄像：视频拍摄、延时摄影等/户外：山地、沙漠、雪地等复杂地形</p> <p>12. 配件 标配配件：便携背包、全金属地钉、橡胶脚垫、说明书等</p>	台	1		印迹 C180F-P独脚架+K5s云台	https://item.jd.com/10083490942317.html#crumb-wrap
30	云台稳定器	<p>1. 重量与承重 自重：约795g最大承重：约2kg</p> <p>2. 兼容设备 相机类型：支持多种无反相机和紧凑型相机、相机重量范围：推荐使用重量在795g至2kg之间的相机</p> <p>3. 轴臂设计 轴臂类型：三轴稳定（俯仰轴、横滚轴、平移轴）/轴臂材质：高强度铝合金</p> <p>4. 电池性能 电池类型：可拆卸锂电池/电池容量：2450mAh/续航时间：约10小时/充电时间：约2.5小时/充电方式：USB-C充电</p> <p>5. 控制与操作 控制方式：支持手机APP控制（DJI Ronin App）/控制接口：蓝牙5.0/控制按钮：多功能摇杆、模式切换按钮、录制按钮</p> <p>6. 稳定性能 稳定模式：支持多种稳定模式，包括跟随模式、锁定模式、POV模式等电机扭矩：高扭矩无刷电机，提供稳定平滑的拍摄效果</p> <p>7. 显示屏 显示屏类型：1.4英寸彩色触摸屏/显示内容：电池电量、稳定模式、相机参数等</p> <p>8. 安装与兼容性 快装板：兼容阿卡（Arca-Swiss）标准快装板/相机接口：1/4英寸螺丝接口</p> <p>9. 便携性 折叠设计：支持快速折叠，便于携带/折叠尺寸：约180 x 150 x 70 mm</p> <p>10. 其他功能 自动校准：支持自动校准功能，快速调整平衡/手机夹：支持手机夹配件，可用于手机拍摄</p> <p>延时摄影：支持延时摄影功能</p> <p>11. 工作环境 工作温度：-10° C 至 40° C/存储温度：-20° C 至 45° C</p> <p>12. 配件 标配配件：云台主体、电池、USB-C充电线、相机快装</p>	台	1		大疆 DJI RS 3 Mini	https://item.jd.com/100040891364.html?cuid=true&utm_source=lianmeng_10_www.links_tars.com&utm_medium=tuiguang&utm_campaign=t_1000089893_156_0_184_48388d_e6b973e2lf&utm_term=8431
31	音频线	<p>1. 材质与构造 导体材质：单晶铜镀银</p> <p>2. 接口类型 A端接口：USB Type-A（标准USB接口）B端接口：USB Type-B（方口，常见于音频设备）</p> <p>3. 线缆规格 线径：约5.5mm</p> <p>4. 长度：1m</p> <p>5. 品牌与服务 品牌：开博尔（Kaiboer）</p>	台	1		开博尔单晶铜镀银USB解码线A转B方口音频线	https://item.jd.com/100044072258.html#crumb-wrap
32	非编机显卡	GPU型号：NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/CUDA核心数：4352个/显存容量：16GB GDDR6 显存位宽：128-bit 显存带宽：约288 GB/s（具体以官方数据为准）创艺国度系列专业独立显附加航嘉原装全模组显卡电源连接线8P转双8P(6+2)显卡线	套	1		华硕 PROART GeForce RTX 4060	https://item.jd.com/10103087145376.html?



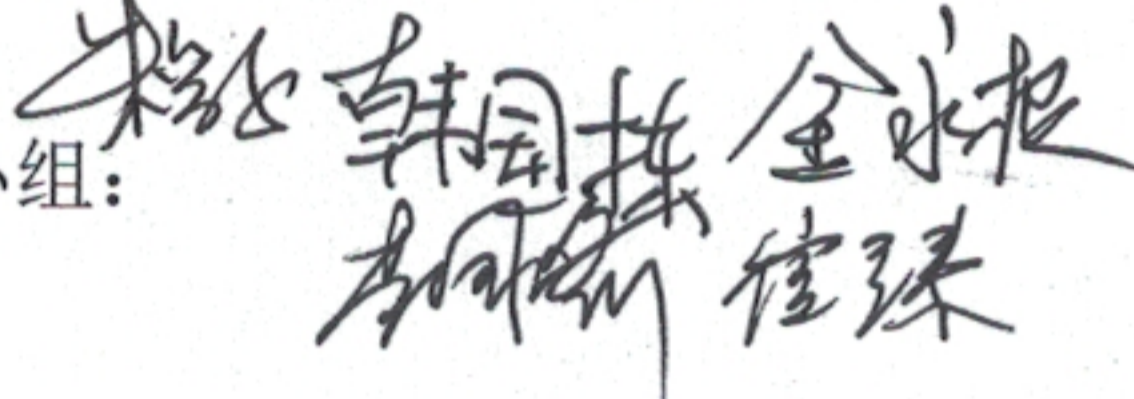
33	雷特字幕软件	<p>1. 兼容性 支持软件: EDIUS 7/8/9 及更高版本/操作系统: Windows 7/8/10 (64位)</p> <p>2. 字幕功能 字幕类型: 支持静态字幕、滚动字幕、逐字显示字幕等多种类型字幕样式: 提供丰富的字体、颜色、大小、阴影、描边等样式设置/字幕动画: 支持多种字幕动画效果, 如淡入淡出、飞入飞出、旋转等/字幕模板: 内置多种预设字幕模板, 支持自定义模板保存和调用</p> <p>3. 编辑功能 时间轴编辑: 支持在EDIUS时间轴上直接编辑字幕, 实时预览效果/多轨道支持: 支持多轨道字幕叠加, 方便复杂字幕场景的制作/批量处理: 支持批量导入、导出和修改字幕, 提高工作效率</p> <p>4. 导入导出 导入格式: 支持SRT、ASS、SSA等常见字幕格式/导出格式: 支持导出为SRT、ASS、SSA等格式, 兼容多种视频编辑软件</p> <p>5. 用户界面 界面设: 简洁直观的用户界面, 易于上手/操作便捷: 支持快捷键操作, 提高编辑效率</p>	套	2			雷特字幕3.0 for EDIUS 后期编辑字幕插件	https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=7&id=709942072730&ns=1&pisk=geije2GLTsfj0KAirjvzOz_uw_aq6fL-FG0wtKAI_VBoFY64M
34	反光板	<p>1. 尺寸与规格 直径: 110CM (43英寸)</p> <p>2. 品牌与服务 品牌: 漾菲斯 (Yongnuo) 质保: 通常提供1年质保服务</p>	套	1			漾菲斯110CM二合一反光板	https://item.jd.com/100115060367.html?ev
35	多用横杆支架	国标漾菲斯反光板多用横杆	台	1				https://item.jd.com/100135848445



要求说明

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:
 - (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号);
 - (2) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。
3. 本项目的特定资格要求:
 - (1) 供应商、法人及委托人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录;
 - (2) 供应商、法人及委托人必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
 - (3) 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的供应商或个人参加本次投标。
 - (4) 所有产品及服务免费保修期三年,如有不同单独列出(含注册延保的需协助延保)。
 - (5) 验收合格后二年内付95%,余款5%第三年内支付。
 - (6) 中标单位需在3年内企业状态为存续,如企业注销余款5%不予退还。
 - (7) 采购人不接受超过采购项目预算的投标。
 - (8) 所有项目都不允许负偏离。
 - (9) 中标企业需入驻图们市政采云,最后在政采云下单走流程。
 - (10) 自发布之日起5日内报价

备注: 联系人: 张主任 电话: 0433-3622237 询价符合设备所有参数, 最低价中标。中标后在吉林省政采云5日内上架完成并下单签订合同, 合同签订后 10个工作日内供货至指定地点并安装调试完成; 验收合格后按合同支付(二年内付95%, 余款5%第三年内支付)

询价小组: 

询价单位: 图们市融媒体中心(图们广播电视台)

